




OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)
SIR/DOPYDU/URB-PAV/IR-095/FIS MDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				JOIARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.		JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 11.04	\$ 14,948.16	\$ 11.14	\$ 15,083.56	\$ 11.23	\$ 15,205.42
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 69.44	\$ 4,701.09	\$ 70.07	\$ 4,743.74	\$ 70.64	\$ 4,782.33
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regaños, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 662.79	\$ 179,483.53	\$ 668.82	\$ 181,116.46	\$ 674.24	\$ 182,584.19
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										

4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 648.22	\$ 877,689.88	\$ 654.11	\$ 885,664.94	\$ 659.42	\$ 891,854.68
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 549.76	\$ 549.76	\$ 554.76	\$ 554.76	\$ 559.25	\$ 559.25

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,077,372.42	SUBTOTAL	\$1,087,163.46	SUBTOTAL	\$1,095,985.87
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$172,379.59	I.V.A.	\$173,946.15	I.V.A.	\$175,357.74
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,249,752.01	TOTAL	\$1,261,109.61	TOTAL	\$1,271,343.61

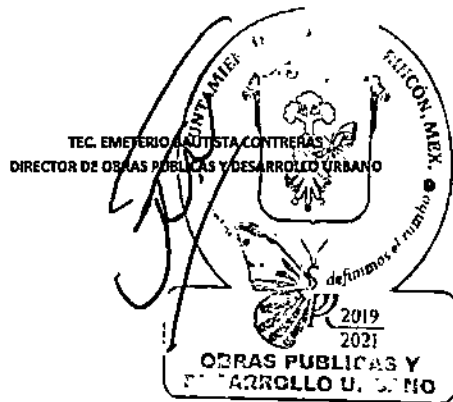

ARQ. HERNAN ITURBE MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

JOJARSA BICENTENARIO
CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES GOBUSA,
S.A. DE C.V.

JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE
C.V.