



OBRA:

COMUNIDAD:

PROGRAMA:

INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

BARRIO LA MESA LA LAGUNITA


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF)

SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-125/FISDMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trozo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesario.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$11.59	\$15,692.86	\$12.56	\$17,065.24	\$12.03	\$16,288.62
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,478.03	\$70.76	\$4,790.45	\$78.92	\$5,342.88	\$103.39	\$6,999.50
	TERRACERIAS										
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regallas, acarreo hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$598.76	\$162,144.21	\$621.88	\$168,405.10	\$625.49	\$169,382.69
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzada con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbro y deslímbr, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 918,671.54	\$698.32	\$945,525.28	\$700.45	\$948,409.30	\$652.61	\$883,633.94

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$480.55	\$480.55	\$688.77	\$688.77	\$1,281.22	\$1,281.22
---	--	-----	------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

SUBTOTAL	\$1,077,589.21	SUBTOTAL	\$1,128,833.35	SUBTOTAL	\$1,139,832.29	SUBTOTAL	\$1,077,589.97
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$180,618.34	I.V.A.	\$182,376.37	I.V.A.	\$172,413.76
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,309,446.69	TOTAL	\$1,322,228.66	TOTAL	\$1,250,000.73

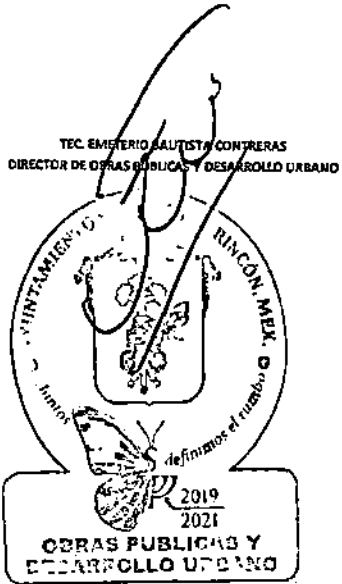

PAS. ING. ANTONIO DE JESUS JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

GRUPO CONSTRUCTOR
S.A. DE C.V.

GIC PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTOR
CONSTRUCIONES DAGALO, S.A.
DE C.V.