



OBRA:

REHABILITACION DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA

COMUNIDAD:

SAN JOSE DEL RINCON CENTRO

PROGRAMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)


INVITACION RESTRINGIDA No.


SJR/DOPYDU/VIAL-REHAB/IR-058/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	DEMOLICIONES										
1	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACION DE MATERIAL ALGUNO, NO INCLUYE: CARGA NI ACARREO FUERA DE OBRA.	M2	421.80	\$ 105.13	\$ 44,343.83	\$112.22	\$47,334.40	\$125.00	\$52,725.00	\$116.80	\$49,266.24
2	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACION DE MATERIAL ALGUNO, NO INCLUYE: CARGA NI ACARREO FUERA DE OBRA.	M2	211.80	\$ 94.02	\$ 19,913.44	\$93.53	\$18,809.65	\$110.00	\$23,298.00	\$99.10	\$20,989.38
3	DEMOLICION DE GUARNICION CON UNA SECCION DE 15 CM DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM , SIN RECUPERACION DE MATERIAL ALGUNO, NO INCLUYE: CARGA NI ACARREO FUERA DE OBRA.	ML	120.00	\$ 118.00	\$ 14,160.00	\$118.14	\$14,176.80	\$135.88	\$16,317.60	\$122.70	\$14,724.00
4	ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA.	M3	86.45	\$ 133.39	\$ 11,531.57	\$137.57	\$11,892.93	\$160.45	\$13,870.90	\$145.80	\$12,604.41
	PAVIMENTO										
5	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	633.60	\$ 11.50	\$ 7,286.40	\$11.79	\$7,470.14	\$18.88	\$11,962.37	\$15.20	\$9,630.72
6	EXCAVACION EN AMPLIACION DE CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUB-RASANTE, EN MATERIAL TIPO "B" MEDIDO COMPACTO.	M3	42.18	\$ 120.03	\$ 5,062.87	\$103.81	\$4,378.71	\$134.59	\$5,677.01	\$125.00	\$5,272.50
7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE DOS KILOMETROS, TIRO LIBRE MATERIAL MEDIDO COMPACTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	42.18	\$ 125.00	\$ 5,272.50	\$137.57	\$5,802.70	\$165.00	\$6,959.70	\$142.88	\$6,026.68
	CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										


8	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	84.36	\$ 490.00	\$ 41,336.40	\$555.42	\$46,855.23	\$501.87	\$50,773.75	\$580.45	\$48,966.76
PAVIMENTO RIGIDO											
9	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" CON COLOR INTEGRAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO ESTAMPADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	420.00	\$ 780.50	\$ 327,810.00	\$753.35	\$316,407.00	\$800.00	\$338,000.00	\$790.50	\$332,010.00
GUARNICIONES Y BANQUETAS											
10	BANQUETA CON CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" CON COLOR INTEGRAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO ESTAMPADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	211.20	\$ 505.00	\$ 106,656.00	\$519.38	\$109,693.06	\$589.00	\$124,398.80	\$550.00	\$118,180.00
11	GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, DE 15 CM DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	120.00	\$ 438.87	\$ 52,664.14	\$447.50	\$53,700.00	\$467.66	\$56,119.20	\$460.80	\$55,286.00
12	PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO PAR GUARNICION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	120.00	\$ 79.00	\$ 9,480.00	\$55.87	\$6,704.40	\$84.70	\$10,164.00	\$80.10	\$8,612.00
13	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA	PZA	1.00	\$ 1,034.59	\$ 1,034.59	\$1,091.07	\$1,091.07	\$1,188.00	\$1,188.00	\$1,150.90	\$1,150.90

SUBTOTAL	\$646,551.79	SUBTOTAL	\$645,316.09	SUBTOTAL	\$709,452.33	SUBTOTAL	\$681,709.59
I.V.A.	\$103,448.28	I.V.A.	\$103,250.57	I.V.A.	\$113,512.37	I.V.A.	\$109,073.53
TOTAL	\$750,000.00	TOTAL	\$748,566.66	TOTAL	\$822,964.70	TOTAL	\$790,783.12

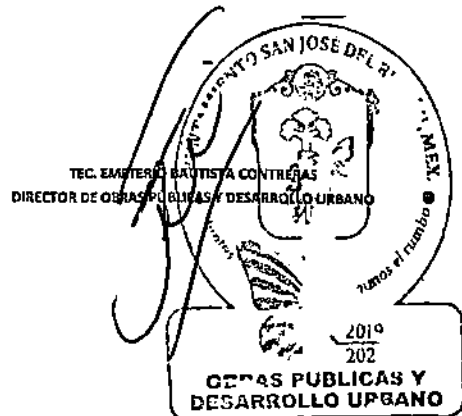


 ARG. NORBERTO FLORES CARBAJAL
 RESIDENTE DE OBRA


 CONSULTORES Y
 CONSTRUCCIONES DAGALO, S.A.
 DE C.V.


 CONSTRUCTORA Y
 ARQUITECTURA A.A.N.M., S.A. DE
 C.V.


 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY,
 S.A. DE C.V.