



OBRA:
COMUNIDAD:
PROGRAMA:
INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO
GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-008/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				SRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE ATLACONGUECO, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	PRELIMINARES										
1	DESHEBRAR Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBRO, BASURA Y MONTICULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	137.28	\$29.26	\$4,016.81	\$21.01	\$2,884.25	\$34.02	\$4,670.27	\$29.25	\$4,015.44
2	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	137.28	\$14.83	\$2,035.86	\$17.68	\$2,454.56	\$17.04	\$2,339.25	\$14.81	\$2,033.12
	CIMENTACION										
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	69.12	\$194.99	\$13,477.71	\$195.93	\$13,542.68	\$195.91	\$13,541.30	\$194.93	\$13,473.58
4	MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	11.52	\$548.61	\$6,319.99	\$549.65	\$6,331.97	\$549.55	\$6,330.82	\$548.57	\$6,319.53
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	57.60	\$180.36	\$10,388.74	\$181.35	\$10,445.76	\$181.36	\$10,446.34	\$180.35	\$10,388.16
6	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION 2-1 DE 1.00 M DE ANCHO PERALTE DE 0.15 M ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	48.00	\$1,001.07	\$48,051.36	\$1,420.00	\$68,160.00	\$1,000.92	\$48,044.16	\$1,000.92	\$48,044.16

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

7	MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	34.50	\$374.37	\$12,915.77	\$375.34	\$12,949.23	\$375.34	\$12,949.23	\$374.34	\$12,914.73
8	DALA O CADENA DE DESPLANTE SECCION 12 X 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN. HABILITADO DE ACERO. VACIADO DE CONCRETO. DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	49.88	\$473.64	\$23,625.16	\$474.39	\$23,662.57	\$474.39	\$23,662.57	\$473.39	\$23,612.69
9	IMPERMEABILIZACION EN CADENAS DE DESPLANTE DE 15 CM DE ANCHO APLICADO CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 L/M2 CAPA, APLICADO A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	49.88	\$203.72	\$10,161.55	\$204.71	\$10,210.93	\$204.71	\$10,210.93	\$203.71	\$10,161.05
10	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	41.76	\$548.61	\$22,909.95	\$549.59	\$22,950.88	\$549.59	\$22,950.88	\$548.59	\$22,909.12
11	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRAVA ARENA 70-30% COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR EN AREA INTERIOR DE AULA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	18.37	\$705.56	\$12,961.14	\$705.81	\$12,965.73	\$705.81	\$12,965.73	\$704.81	\$12,947.36
12	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	69.12	\$128.98	\$8,915.10	\$129.92	\$8,980.07	\$129.92	\$8,980.07	\$128.92	\$8,910.95
ALBAÑILERIA											
13	CASTILLO EN MURO K-1 SECCION 12 X 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMUN. HABILITADO DE ACERO, ANCLAS EN ZAPATAS, GANCHOS, TRASLAPES, COLADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	18.90	\$441.89	\$8,351.72	\$442.35	\$8,360.42	\$442.35	\$8,360.42	\$441.35	\$8,341.52
14	CASTILLO EN MURO K-2 SECCION 12 X 50 CM ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO EN ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	11.04	\$830.41	\$9,167.73	\$830.71	\$9,171.04	\$830.71	\$9,171.04	\$829.71	\$9,160.00

Handwritten initials/signature

Handwritten mark/signature

Large handwritten signature

15	CASTILLO EN MURO K-3 SECCION 12 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	51.64	\$342.50	\$17,686.70	\$342.45	\$17,684.12	\$342.45	\$17,684.12	\$341.45	\$17,632.48
16	CONSTRUCCION DE ZOCLO SECCION 10 X 12 CM ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	42.52	\$232.13	\$9,870.17	\$233.01	\$9,907.59	\$233.01	\$9,907.59	\$232.01	\$9,865.07
17	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	69.16	\$541.75	\$37,467.43	\$542.54	\$37,522.07	\$542.54	\$37,522.07	\$541.64	\$37,452.91
18	MURO DE TABIQUE ACABADO APARENTE TIPO LA HUERTA A DOS CARAS DE 24 X 12 X 6 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:3, HASTA UNA ALTURA DE 1.00 M CONSIDERANDO REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DE 3/8" @ 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	14.96	\$842.73	\$12,607.24	\$843.48	\$12,618.48	\$843.48	\$12,618.46	\$842.48	\$12,603.50
19	CADENA INTERMEDIA SECCION 12 X 20 CM CIMBRA ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	33.94	\$409.73	\$13,906.24	\$410.62	\$13,936.44	\$410.62	\$13,936.44	\$409.62	\$13,902.50
20	CADENA DE CERRAMIENTO T-C SECCION 15 X 30 CM CIMBRA COMUN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	23.55	\$557.81	\$13,136.43	\$557.28	\$13,123.94	\$557.28	\$13,123.94	\$556.28	\$13,100.39
21	HABILITADO DE ACERO EN TRABE T-2 SECCION IRREGULAR EN CUMBRERA ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	13.20	\$469.28	\$6,194.50	\$469.04	\$6,191.33	\$469.04	\$6,191.33	\$469.04	\$6,191.33
22	TRABE EN ESTRUCTURA T-1 SECCION 20 X 40 CM CIMBRA APARENTE, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM FC= 4200 KG/CM2 CONCRETO FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	26.04	\$996.78	\$25,956.15	\$996.51	\$25,949.12	\$996.51	\$25,949.12	\$996.51	\$25,949.12

Handwritten initials or signature

Handwritten mark or signature

Large handwritten signature or mark

23	LOSA MACIZA DE CONCRETO ACABADO APARENTE, PERALTE DE 10 CM REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM LADO LARGO Y @ 20 CM LADO CORTO, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". GOTERO EN VOLADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	138.60	\$1,104.57	\$153,093.40	\$1,304.43	\$180,794.00	\$1,580.43	\$232,907.60	\$1,104.43	\$153,074.00
ACABADOS											
24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN INTERIOR DE AULAS AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ACABADO COMUN. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	92.67	\$322.12	\$29,850.86	\$323.05	\$29,937.04	\$323.05	\$29,937.04	\$322.05	\$29,844.37
25	GUARNICIÓN DE SECCION 15X30 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTIBOS DE 1/4" @ 20 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	52.40	\$366.60	\$19,209.84	\$387.01	\$19,231.32	\$387.01	\$19,231.32	\$366.01	\$19,178.92
26	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, EN PIEDRAS, REMATADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	154.17	\$435.19	\$67,095.05	\$435.90	\$67,202.70	\$435.90	\$67,202.70	\$434.90	\$67,048.53
27	NARIZ PERIMETRAL DE CONCRETO DE 13X10 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 1 VARILLA DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 25 CM, CONSIDERANDO GOTERO Y CHAFLAN EN LECHO BAJO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	53.44	\$256.04	\$13,682.78	\$256.71	\$13,718.58	\$256.71	\$13,718.68	\$255.71	\$13,665.14
28	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	208.62	\$273.94	\$57,149.36	\$274.84	\$57,295.40	\$274.84	\$57,295.40	\$273.84	\$57,086.78

Handwritten initials or signature

Handwritten signature and scribbles

29	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR A ELEGIR SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	362.52	\$131.81	\$47,783.76	\$132.79	\$48,139.03	\$132.79	\$48,139.03	\$131.79	\$47,776.51
30	IMPERMEABILIZACION PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AL-KOAT O SIMILAR DE 4.0 MM DE ESPESOR, CON ALMA CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA Y ADHESION CON SOPLETE DE GAS. CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELEVACION DE MATERIAL. INCLUYE:	m2	138.60	\$353.80	\$49,036.68	\$354.78	\$49,172.51	\$354.78	\$49,172.51	\$353.78	\$49,033.91
31	PISO DE LOSETA CERAMICA MODELO DESERT CADIR DE 33 X 33 CM MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, CON JUNTA DE 6 MM DE ESPESOR, CONSIDERANDO SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREO DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRERIA	m2	92.67	\$568.60	\$52,692.16	\$589.56	\$52,781.13	\$589.56	\$52,781.13	\$568.56	\$52,688.46
32	PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 3/16" X 1 1/2" Y LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALBRE 24, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 1.00 X 2.50 M. CONSIDERANDO CHAPA PHILLIPS MOD. 525 O SIMILAR, BISAGRAS, VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$7,441.52	\$14,883.04	\$7,441.50	\$14,883.00	\$7,441.50	\$14,883.00	\$7,441.50	\$14,883.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 3.90 X 1.45 M, DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS MODULACION SEGUN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pzo	2.00	\$18,214.41	\$36,428.82	\$18,214.38	\$36,428.76	\$18,214.38	\$36,428.76	\$18,214.38	\$36,428.76
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 2.90 X 1.45 M, DOS FIJOS Y UN CORREDIZO MODULACION SEGUN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pzo	2.00	\$13,152.13	\$26,304.26	\$13,152.05	\$26,304.10	\$13,152.05	\$26,304.10	\$13,152.05	\$26,304.10

GH


of

35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 3.90 X 1.45 M. MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM. VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	2.00	\$4,804.88	\$9,609.76	\$4,804.75	\$9,609.50	\$4,804.75	\$9,609.50	\$4,804.75	\$9,609.50
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 2.90 X 1.45 M. MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM. VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	2.00	\$4,129.51	\$8,259.02	\$4,129.44	\$8,258.88	\$4,129.43	\$8,258.88	\$4,129.44	\$8,258.88
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA CORREDIZA EN PUERTA DE 1.00 X 2.50 M. MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2", VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, CONSIDERANDO CERRADURA MARCA PHILLIPS O SIMILAR, PASADOR, PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	2.00	\$4,339.73	\$8,679.46	\$4,339.67	\$8,679.34	\$4,339.67	\$8,679.34	\$4,339.67	\$8,679.34
38	REPISON SECCION 20 X 7 X 5 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 10 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	13.60	\$287.91	\$3,915.58	\$286.96	\$3,902.66	\$286.96	\$3,902.66	\$286.96	\$3,902.66
INSTALACION ELECTRICA											
39	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.40 X 0.40 X 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12.5 CM, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, CONSIDERANDO EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO PREFABRICADO Y RELLENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	3.00	\$3,112.69	\$9,338.07	\$4,112.65	\$12,337.95	\$4,112.63	\$12,337.89	\$3,112.64	\$9,337.92
40	ALIMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.30 CM UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 1/2" CABLE DEL N° 10 (2 HILOS) CONSIDERANDO EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA, TENDIDO DE POLIDUCTO, CABLEADOS, RELLENOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m	50.00	\$229.52	\$11,476.00	\$229.47	\$11,473.50	\$229.47	\$11,473.50	\$229.47	\$11,473.50

W

41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2 EMPOTRABLE, CONSIDERANDO ACCESORIOS, FIJACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$980.49	\$1,960.98	\$979.87	\$1,959.74	\$1,003.10	\$2,006.20	\$979.88	\$1,959.76
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 POLO DE 15 AMPERES, CONSIDERANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$413.63	\$827.26	\$413.61	\$827.22	\$413.61	\$827.22	\$413.61	\$827.22
43	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	sol	12.00	\$669.76	\$8,037.12	\$666.35	\$8,020.20	\$666.35	\$8,020.20	\$666.35	\$8,020.20
44	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS DE LA LINEA MODUS BTICINO O SIMILAR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	sol	4.00	\$646.36	\$2,585.44	\$646.34	\$2,585.36	\$710.34	\$2,841.38	\$646.34	\$2,585.36
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER 40 W 6500K, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	12.00	\$2,446.43	\$29,357.16	\$3,446.39	\$41,356.68	\$2,170.00	\$26,040.00	\$2,446.39	\$29,356.89


SUBTOTAL	\$951,379.81	SUBTOTAL	\$1,054,902.76	SUBTOTAL	\$1,083,553.88	SUBTOTAL	\$650,952.10
I.V.A.	\$138,620.89	I.V.A.	\$168,794.28	I.V.A.	\$173,368.64	I.V.A.	\$158,532.65
TOTAL	\$1,190,000.00	TOTAL	\$1,223,697.04	TOTAL	\$1,256,922.52	TOTAL	\$1,149,504.54

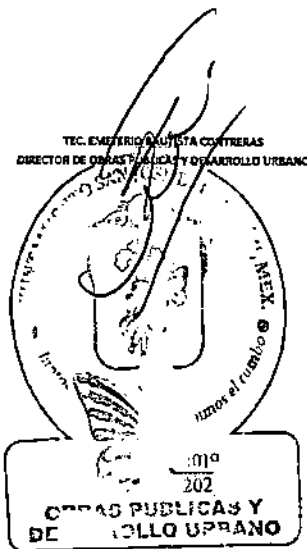


 ING. JERN MARTÍN MONTAÑO VELAZCO
 RESIDENTE DE OBRA


 SIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


 INGENIERÍA T Y B INDUSTRIAL
 DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.


 SOCIEDAD DE INGENIEROS
 CONSTRUCTORES DE
 TLAXCALA, S.A. DE C.V.