




**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
**COMUNIDAD:** GUADALUPE CHICO  
**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
**INVITACION RESTRINGIDA No.** SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-128/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	3,395.70	\$10.39	\$ 35,281.32	\$9.37	\$31,817.71	\$9.82	\$33,345.77	\$9.24	\$31,376.27
	<b>TERRACERIAS</b>										
2	Mojoramiento y conformación de estructura de desplante con material de banco, incorporando 30% grava de 3/4" cementada al 2% de su p.v.c., incluye abundamiento, extracción, reasglias, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medio compactado para su pago.	M3	200.00	\$523.24	\$ 104,648.00	\$966.72	\$193,344.00	\$942.19	\$188,438.00	\$862.51	\$172,502.00
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>										


3	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=250 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3,395.70	\$685.27	\$ 2,328,971.34	\$668.09	\$2,268,633.21	\$675.40	\$2,293,455.78	\$666.24	\$2,262,351.17
4	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$748.12	\$ 748.12	\$1,400.35	\$1,400.35	\$1,366.96	\$1,366.96	\$1,419.34	\$1,419.34

SUBTOTAL	\$2,467,648.78	SUBTOTAL	\$2,495,195.27	SUBTOTAL	\$2,516,606.51	SUBTOTAL	\$2,467,648.78
I.V.A.	\$394,823.80	I.V.A.	\$399,231.24	I.V.A.	\$402,657.04	I.V.A.	\$394,823.80
TOTAL	\$2,862,472.58	TOTAL	\$2,894,426.51	TOTAL	\$2,919,263.55	TOTAL	\$2,862,472.58

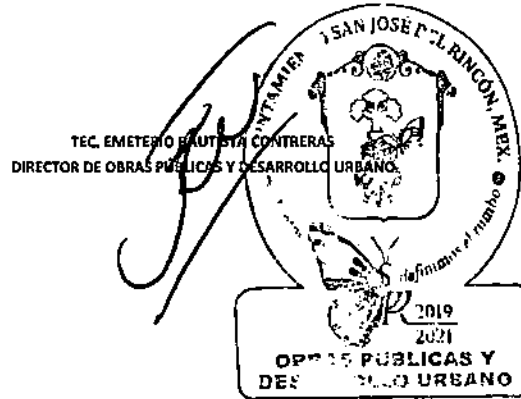

ING. JUAN MARCELO MONTAÑO VELAZCO  
RESIDENTE DE OBRA

FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ



INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA  
TENORY, S.A. DE C.V.