



OBRA:

COMUNIDAD:

PROGRAMA:

INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

BARRIO EL LLANO, SAN JUAN PALO SECO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (FISMDF)

SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-112/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,069.06	\$ 12.87	\$ 17,423.98	\$ 11.90	\$ 16,112.60	\$ 13.00	\$ 17,602.00
2.00	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 78.90	\$ 5,341.53	\$ 67.51	\$ 4,570.43	\$ 71.90	\$ 4,867.63
	<b>TERRACERIAS</b>										
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abandomiento, extracción, regalías, acarreas hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 503.57	\$ 136,366.76	\$ 482.78	\$ 130,736.82	\$ 487.95	\$ 132,136.86
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>										
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 705.32	\$ 955,003.28	\$ 683.26	\$ 925,134.04	\$ 699.45	\$ 947,055.30

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5.00	Reparación de tomas domiciliarios con poliducto de 1/2' de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 989.99	\$ 989.99	\$ 917.33	\$ 917.33	\$ 989.00	\$ 989.00
------	--	-----	------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,115,127.34	SUBTOTAL	\$1,077,471.22	SUBTOTAL	\$1,102,650.79
I.V.A.	\$172,418.79	I.V.A.	\$178,420.41	I.V.A.	\$172,995.40	I.V.A.	\$176,434.13
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,293,547.95	TOTAL	\$1,249,866.62	TOTAL	\$1,279,074.92

TEC. EMETERIO ERUTISTA CONTRERAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

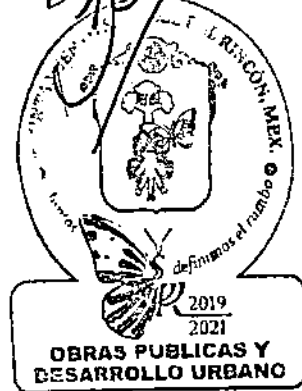

ARQ. HERNAN SUZBE MENDOZA  
RESIDENTE DE OBRA

JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

NOE GISES SANCHEZ  
NAVARRETE

JUAN JOSE HERRERA VELAZQUEZ