



**OBRA:**  
**COMUNIDAD:**  
**PROGRAMA:**  
**INVITACION RESTRINGIDA No.**


**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**  
**SAN ISIDRO LA TRINIDAD**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**  
**SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-120/FISMDF-2020**

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE C.V.	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,200.00	\$10.39	\$ 12,468.00	\$11.44	\$13,728.00	\$11.70	\$14,040.00	\$10.58	\$12,696.00
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	60.00	\$66.16	\$ 3,969.60	\$78.36	\$4,701.60	\$107.98	\$6,478.80	\$72.71	\$4,342.60
	<b>CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</b>										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye: abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	474.00	\$523.24	\$ 248,015.76	\$611.98	\$290,078.52	\$597.14	\$283,044.36	\$550.14	\$260,766.36
	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto $f_c=200$ kg/cm <sup>2</sup> , agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 4-6 / 10-10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,200.00	\$677.01	\$ 812,412.00	\$701.20	\$841,440.00	\$671.71	\$806,052.00	\$665.83	\$798,996.00


*[Handwritten signatures and initials]*

5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$720.85	\$ 720.85	\$1,295.43	\$1,295.43	\$1,049.98	\$1,049.98	\$765.02	\$765.02
---	--	-----	------	----------	-----------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,151,243.55	SUBTOTAL	\$1,110,665.14	SUBTOTAL	\$1,077,585.98
I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$184,198.97	I.V.A.	\$177,706.42	I.V.A.	\$172,413.76
TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,335,442.52	TOTAL	\$1,288,371.56	TOTAL	\$1,249,999.74

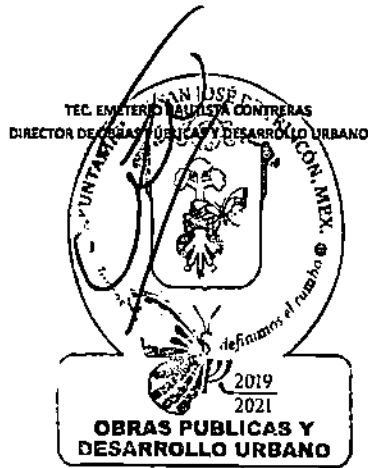

  
 ARQ. NORBERTO FLORES CARBAJAL  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 CONSTRUCTOR EDIT, S.A. DE C.V.

  
 LEONAPO CONSTRUCTORA Y  
 COMERCIALIZADORA, S.A. DE  
 C.V.

  
 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA  
 CONSTRUCCION PAEZ, S.A. DE  
 C.V.