



OBRA:

COMUNIDAD:

PROGRAMA:

INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

COLONIA BENITO JUAREZ

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL


DISTRITO FEDERAL (FISDMDF)

SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-107/FISDMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V.		DANIEL RIOS MILLAN		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,068.06	\$ 12.79	\$ 17,317.66	\$ 13.14	\$ 17,791.56	\$ 12.10	\$ 16,393.40
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$66.16	\$ 4,479.03	\$ 72.76	\$ 4,925.85	\$ 76.89	\$ 5,205.45	\$ 111.53	\$ 7,550.58
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye: abundamiento, extracción, regollos, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,693.39	\$ 575.87	\$ 155,945.60	\$ 589.32	\$ 159,587.86	\$ 612.26	\$ 165,800.01
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
3	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts, de 15 cms, de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 918,871.54	\$ 706.53	\$ 956,641.62	\$ 711.26	\$ 963,046.04	\$ 653.75	\$ 885,177.50

3	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 680.91	\$ 680.91	\$ 710.55	\$ 710.55	\$ 1,323.10	\$ 1,323.10
				SUBTOTAL	\$1,077,586.21	SUBTOTAL	\$1,135,511.64	SUBTOTAL	\$1,146,341.46	SUBTOTAL	\$1,076,234.59
				I.V.A.	\$172,413.79	I.V.A.	\$181,681.66	I.V.A.	\$183,414.63	I.V.A.	\$172,197.53
				TOTAL	\$1,250,000.00	TOTAL	\$1,317,193.30	TOTAL	\$1,329,756.09	TOTAL	\$1,248,432.12

TEC. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

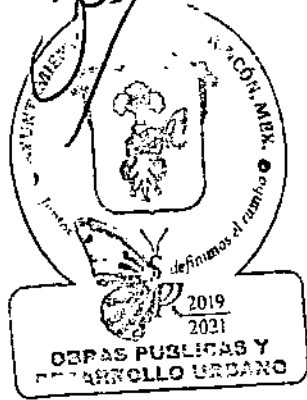

ING. JUAN JOSÉ MONTAÑO VELAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

GRUPO CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.

DANIEL GOSMILLAN

JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ