



OBRA:

COMUNIDAD:

PROGRAMA:

INVITACION RESTRINGIDA No.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

ESTACION LA TRINIDAD

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

SJR/DDPyDU/URB-PAV/IR-110/FISMDF-2020

N.P.	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				ADAN GÓMEZ BASTIDA		JAIME RUIZ ROMERO		JESÚS COLÍN RUIZ	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.39	\$ 14,066.06	\$ 10.20	\$ 13,810.80	\$ 13.30	\$ 18,008.20	\$ 12.96	\$ 17,547.84
2	Despoina, Afina, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$65.16	\$ 4,479.03	\$ 65.44	\$ 4,430.29	\$ 49.32	\$ 3,338.96	\$ 73.80	\$ 4,996.26
	TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banca de la región. Incluye: abastecimiento, extracción, regaños, acarreas hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medida compactada para su pago.	M3	270.80	\$523.24	\$ 141,889.38	\$ 520.84	\$ 141,043.47	\$ 553.84	\$ 149,979.87	\$ 529.96	\$ 143,513.17
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts, de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, cura, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$677.01	\$ 916,671.54	\$ 676.67	\$ 916,211.18	\$ 681.71	\$ 923,035.34	\$ 678.07	\$ 916,106.78
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$674.19	\$ 674.19	\$ 738.38	\$ 738.38	\$ 931.91	\$ 931.91	\$ 1,370.06	\$ 1,370.06

Ad


Jaime Ruiz

Jesús Colín Ruiz

4/1

[Signature]

TEC. EMETRIO SAUTISTA CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

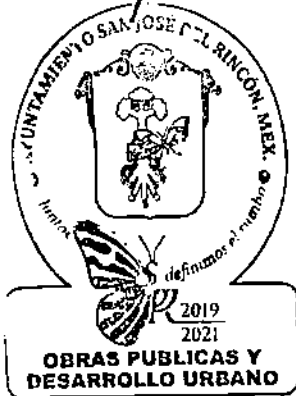

SUBTOTAL \$1,077,566.21
I.V.A. \$172,413.70
TOTAL \$1,250,000.00

ABRQ. NORBERTO FLORES CARBAJAL
RESIDENTE DE OBRA

SUBTOTAL \$1,076,234.12
I.V.A. \$172,197.46
TOTAL \$1,248,431.58

ADAN GOMEZ BASTIDA

SUBTOTAL \$1,095,294.28
I.V.A. \$175,247.08
TOTAL \$1,270,541.36

JAIME RUIZ ROMERO

SUBTOTAL \$1,083,534.11
I.V.A. \$173,685.44
TOTAL \$1,258,219.57

JESUS COLON RUIZ