



RECIBI COPIA DE ACTA
CARLOS GARCIA TAPIA
SAN JOSÉ DEL RINCÓN



2022-2024
"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

En el Municipio San José del Rincón Estado de México, siendo las 10:30 horas del día 23 de octubre de 2024, se reunieron los integrantes del municipio convocante Ing. Mauricio Reyes Vázquez, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Arq. Marte García Varela, servidor público designado para para presidir el acto, P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo, representante de la Contraloría Interna Municipal, todos servidores públicos de este Municipio y los invitados interesados, en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, sito en carretera San José del Rincón - Anganguero s/n, Centro de Servicios Administrativos, C.P. 50660, San José del Rincón Estado de México, con fundamento en los artículos 51, 52, 53, 54, 85, 86 y 87 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México para llevar a cabo el procedimiento de presentación, apertura de proposiciones técnicas y económicas presentadas por las empresas de la INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024 referente a la adjudicación de las obras Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón, en las localidades de Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, Estado de México.

Para tal efecto fueron invitadas a participar las personas físicas y morales:

- CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.
- C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
- CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.

Conforme a lo establecido en el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

Con estos antecedentes se procede a la realización del presente acto conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

23/10/2024

- Se tomará lista de asistencia de los invitados que se registraron y presentación de propuesta técnica y económica.
- Exposición del objeto del presente acto.
- Apertura de propuesta técnicas y económicas, revisión cuantitativa y declaración de aceptación y desechamiento de las mismas.

De acuerdo al orden de día del servidor público designado por parte de la convocatoria procede a:

1. Dar lectura al registro de asistencia al acto, de los invitados y, al mismo tiempo solicitar la presentación y entrega de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas debidamente rotulados los datos que identifiquen el número de concurso, obra y sellados, quedando estos bajo su custodia, se anexa lista de asistencia

Toda vez que se acreditó el número necesario de participantes, se expuso el objeto del presente acto, siendo esta la presentación y apertura de propuestas y se señala que la adjudicación de las obras se realiza por el procedimiento INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024 referente a la adjudicación de las obras Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón, en las localidades de Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, Estado de México.

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Anganguero, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedclrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedclrincon.gob.mx

RECIBI COPIA DE ACTA
ERNESTO CRUZ S.
23/10/2024

RECIBI COPIA
23/10/2024
DAGUID
GARCIA LOPEZ

RECIBI COPIA
MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
23/10/2024



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

En el Municipio San José del Rincón Estado de México, siendo las **10:30 horas** del día **23 de octubre de 2024**, se reunieron los integrantes del municipio convocante **Ing. Mauricio Reyes Vázquez, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Arq. Marte García Varela**, servidor público designado para para presidir el acto, **P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo**, representante de la Contraloría Interna Municipal, todos servidores públicos de este Municipio y los invitados interesados, en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, sito en carretera San José del Rincón - Angangueo s/n, Centro de Servicios Administrativos, C.P. 50660, San José del Rincón Estado de México, **con fundamento en los artículos 51, 52, 53, 54, 85, 86 y 87 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México** para llevar a cabo el procedimiento de presentación, apertura de proposiciones técnicas y económicas presentadas por las empresas de la **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024** referente a la adjudicación de las obras **Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón**, en las localidades de **Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, Estado de México.**

Para tal efecto fueron invitadas a participar las personas físicas y morales:

- **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.**
- **C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO**
- **CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.**

Conforme a lo establecido en el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

Con esos antecedentes se procede a la realización del presente acto conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Se tomará lista de asistencia de los invitados que se registraron y presentación de propuesta técnica y económica.
2. Exposición del objeto del presente acto.
3. Apertura de propuesta técnicas y económicas, revisión cuantitativa y declaración de aceptación y desechamiento de las mismas.

De acuerdo al orden de día del servidor público designado por parte de la convocatoria procede a:

1. Dar lectura al registro de asistencia al acto, de los invitados y, al mismo tiempo solicitar la presentación y entrega de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas debidamente rotulados los datos que identifiquen el número de concurso, obra y sellados, quedando estos bajo su custodia, se anexa lista de asistencia

Toda vez que se acredito el número necesario de participantes, se expuso el objeto del presente acto, siendo esta la presentación y apertura de propuestas y se señala que la adjudicación de las obras se realiza por el procedimiento **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024** referente a la adjudicación de las obras **Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón**, en las localidades de **Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, Estado de México.**

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedclrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjoscdclrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

2. Acto seguido se pronunció uno a uno el nombre o razón social de los invitados para la apertura de propuestas técnicas y económicas, constando que los sobres se entregan debidamente sellados, inmediatamente después se efectuó la apertura de los citados sobres en presencia de los asistentes **revisando de manera cuantitativa las propuestas técnicas** verificando que en las mismas se presentan todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases de la invitación, siendo las personas físicas y morales aceptadas:

- C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
- CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.

Procediendo de igual forma con la apertura de las **propuestas económicas** que no fueron desechadas al incumplir con algún documento en la propuesta técnica.

En este mismo acto del orden del día se pronunció el nombre o razón social del o los invitados participantes que incumplieron cuantitativamente con la información, documentación y demás requisitos solicitados en las bases de la presente Invitación Restringida y desechándose que de conformidad con lo establecido en el **Artículo 52 Párrafo Segundo y de 64 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México**, dando a conocer las razones y fundamentos que justifican tal circunstancia.

Siendo las empresas desechadas: **NINGUNA**

Así mismo se pronunció el nombre o razón social de los invitados que cumplieron cuantitativamente con la información, documentación y requisitos solicitados en las bases y se declara la aceptación de las propuestas técnicas y económicas para su revisión cualitativa de conformidad con el **Artículo 12.26 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 54 Fracción IV del Reglamento**, pronunciando en voz alta el importe total de cada una de las propuestas admitidas siendo las empresas aceptadas que a continuación se relacionan.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL (INVITADO)	IMPORTE POR OBRA CON IVA		
	OBRA	NÚMERO	LETRA
C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO	FEFOM 1.04 Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón	\$916,881.08	(NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)
	FEFOM 4.05 Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón	\$801,059.67	(OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)
	TOTAL	\$1,717,940.75	(UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.)

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/0-4/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedclrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedclrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (INVITADO)	IMPORTE POR OBRA CON IVA		
	OBRA	NÚMERO	LETRA
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	FEFOM 1.04 Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón	\$897,306.54	(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 54/100 M.N.)
	FEFOM 4.05 Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón	\$792,646.32	(SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)
	TOTAL	\$1,689,952.86	(UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.)

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (INVITADO)	IMPORTE POR OBRA CON IVA		
	OBRA	NÚMERO	LETRA
CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	FEFOM 1.04 Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón	\$931,160.33	(NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 33/100 M.N.)
	FEFOM 4.05 Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón	\$821,218.36	(OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N.)
	TOTAL	\$1,752,378.69	(UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.)

De las propuestas aceptadas se procederá al análisis cualitativo de las ofertas admitidas, y se entregará a los invitados su recibo por la garantía de seriedad de su propuesta económica, firmada por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, garantías que a continuación se relacionan.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (INVITADO)	CHEQUE CRUZADO		
	NO. DE CHEQUE	IMPORTE	BANCO
C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO	0069	\$85,897.04	BANORTE
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	1211	\$84,497.64	BANORTE
CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	2745	\$87,618.93	BANORTE

Se les informa a los invitados, que la convocante en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12.26 y 12.27 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones establecidas en su reglamento, que proseguirá a realizar el análisis cualitativo y evaluación de las propuestas técnicas y económicas, y una vez hecho, formulará el dictamen de fallo de adjudicación correspondiente, en los términos del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, el cual se dará a conocer a los invitados participantes a las horas 10:30 horas del día 29 de octubre de 2024, a través de junta pública en estas mismas oficinas.

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedclrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedclrincon.gob.mx




SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024




"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto de presentación, apertura de propuestas técnicas y económicas de la INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024 a las 11:31 horas del día 23 de octubre de 2024 firmando de conformidad y entera satisfacción al calce y margen para su debida constancia, las personas que en el acto intervinieron.




Ing. Mauricio Reyes Vázquez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

**POR EL MUNICIPIO"
CONVOCANTE**



Arq. Marte García Varela
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO
PARA PRESIDIR EL ACTO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL




P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL


POR LOS INVITADOS

N.P.	EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
------	---------	---------------	-------


1 C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO

Miguel Angel Cruz Luciano 

2 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
DAGALO, S.A. DE C.V.

David García López 

3 CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE,
S.A. DE C.V.

Carlos García Tapia 

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

PROCEDIMIENTO POR:
INVITACIÓN RESTRINGIDA
NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

LOCALIDADES: Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

FECHA: 23 de octubre de 2024

Nº	Nombre de las personas participantes (físicas o morales)	Representante	Hora	Firma
1	Miguel Ángel Cruz Luciano (Persona Física)	Miguel Ángel Cruz Luciano	10:17	
2	CONSTRUCCIONES -/CONSTRUCCIONES DAPALO SA DE C.V.	C. DAVID GARCÍA LOPEZ	10:20	
3	CONSTRUCCIONES REAL OBRAS S.A DE C.V.	CARLOS GARCÍA TAHA.	10:22	
4	Contraloría Interna Municipal	Ernesto Cruz Segundo	10:22	
5				
6				
7				
8				
9				
10				



Ing. Maunilio Reyes Vázquez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

POR "LA CONVOCANTE"

Arq. Marte García Varela
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO
PARA PRESIDIR EL ACTO

POR "LA CONTRALORÍA MUNICIPAL"

P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"



LISTADO DE DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTAS PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

FECHA: 23 de octubre de 2024
 OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón
 LOCALIDADES: Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	PROPUESTA TÉCNICA													PROPUESTA ECONÓMICA						IMPORTE PROPUUESTOS CON I.V.A. INCLUIDO Y/O OBSERVACIONES
	Manifestación de haber revisado las bases (ANEXO 1)	Manifestación de domicilio (ANEXO 2)	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 12.48 (ANEXO 3)	Manifestación de personalidad jurídica (ANEXO 4) acta constitutiva, poder notarial, identificación oficial y cédula de identificación fiscal	Última declaración fiscal y último estado de posición financiera y estado de resultado anual.	Copia del oficio de aceptación a la invitación, copia de la copia de registro del catálogo de contratista de obras públicas que opera la secretaría de infraestructura del ramo vigente y copia de recibo de pago de bases.	Manifestación de conocer el sitio de los trabajos (ANEXO 5)	Manifestación de conocer el contenido del modelo de contrato (ANEXO 6)	Declaración de integridad del invitado (ANEXO 7)	Manifestación de conocer los proyectos (ANEXO 8)	Planación integral del invitado para realizar los trabajos	Relación de maquinaria y equipo de construcción a utilizar (ANEXO 9)	Acreditación de la experiencia o capacidad técnica requerida: Currículo, Relación de obras en vigor (ANEXO 10) y similares (ANEXO 11) y curriculum del personal técnico (ANEXO 12).	Cuenta compromiso de la proposición (ANEXO 13)	Garantía de seriedad y ANEXO 14 Y 15	Catálogo de conceptos debidamente llenado (CAT. 1 y CAT. 2)	Análisis de precios unitarios, Indirectos, Financiamiento, Utilidad, Cargos Adicionales, Costo Honorario, Bases y F.S.R.(ANEXO 16 al 23)	Listado de insumos (ANEXOS del 24 al 27)	Programas calendarizados (ANEXO del 28 al 32)	
Nº INVITADO	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
1 C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO																				
2 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.																				
3 CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.																				
4																				

OBSERVACIONES GENERALES: EN ESTA ETAPA SE HIZO LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS

POR LA CONVOCANTE:

Ing. Mauricio Reyes Vázquez
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Y DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Arq. Marte García Varela
 SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA PRESIDIR
 EL ACTO

POR LA CONTRALORIA:

P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo
 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
 INTERNA MUNICIPAL

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.
SJR/DOPYDU/TEFOM/TRANSMUN-1.04-4.03-IR/04/2024

INVITADO: CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE
2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

TERMINO: 22 DE
NOVIEMBRE DE 2024


C. DAVID GARCIA LOPEZ

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito

ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-1 PRELIMINARES						
1.00	RETIRO DE MALLA EXISTENTE CON RECUPERACION: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO.	M	123.05	VEINTITRÉS PESOS 14/100 MXN	23.14	2,847.38
2.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.80	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MXN	289.3	5,438.84
3.00	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARRREO POR MEDIOS MANUALES Y LIMPIEZA DE LA OBRA.	M3	9.36	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	675.08	6,318.75
4.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	33.31	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	280.37	9,339.12
5.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 0.50 X 0.50 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 4 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 X 0.80, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	47.00	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 MXN	2384.44	112,068.68
6.00	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.70	TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 MXN	3270.4	38,263.68
7.00	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CAPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.72	CIENTO CINCUENTA PESOS 39/100 MXN	150.39	2,815.30
SUB-2 ALBAÑILERIA						
8.00	CADENA DE DERPLANTE DE 15 X 30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	123.04	SETECIENTOS NUEVE PESOS 89/100 MXN	709.89	87,344.87
9.00	CASTILLO K-1 DE CONCRETO DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE #3 Y EST. DE #2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	103.40	SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 MXN	676.62	69,962.51
10.00	MURO DE BLOCK DE 12X18X38 CM ACABADO A PARENTE, VACIANDO LA JUNTA, ASENTADO CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, HASTA 2.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	239.45	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 44/100 MXN	632.44	151,437.76
11.00	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 10X15 CM., ACABADO APARENTE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	119.04	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 MXN	492.4	58,815.30
					PARCIAL	\$ 544,452.19
					ACUMULADO	\$ 544,452.19

000430

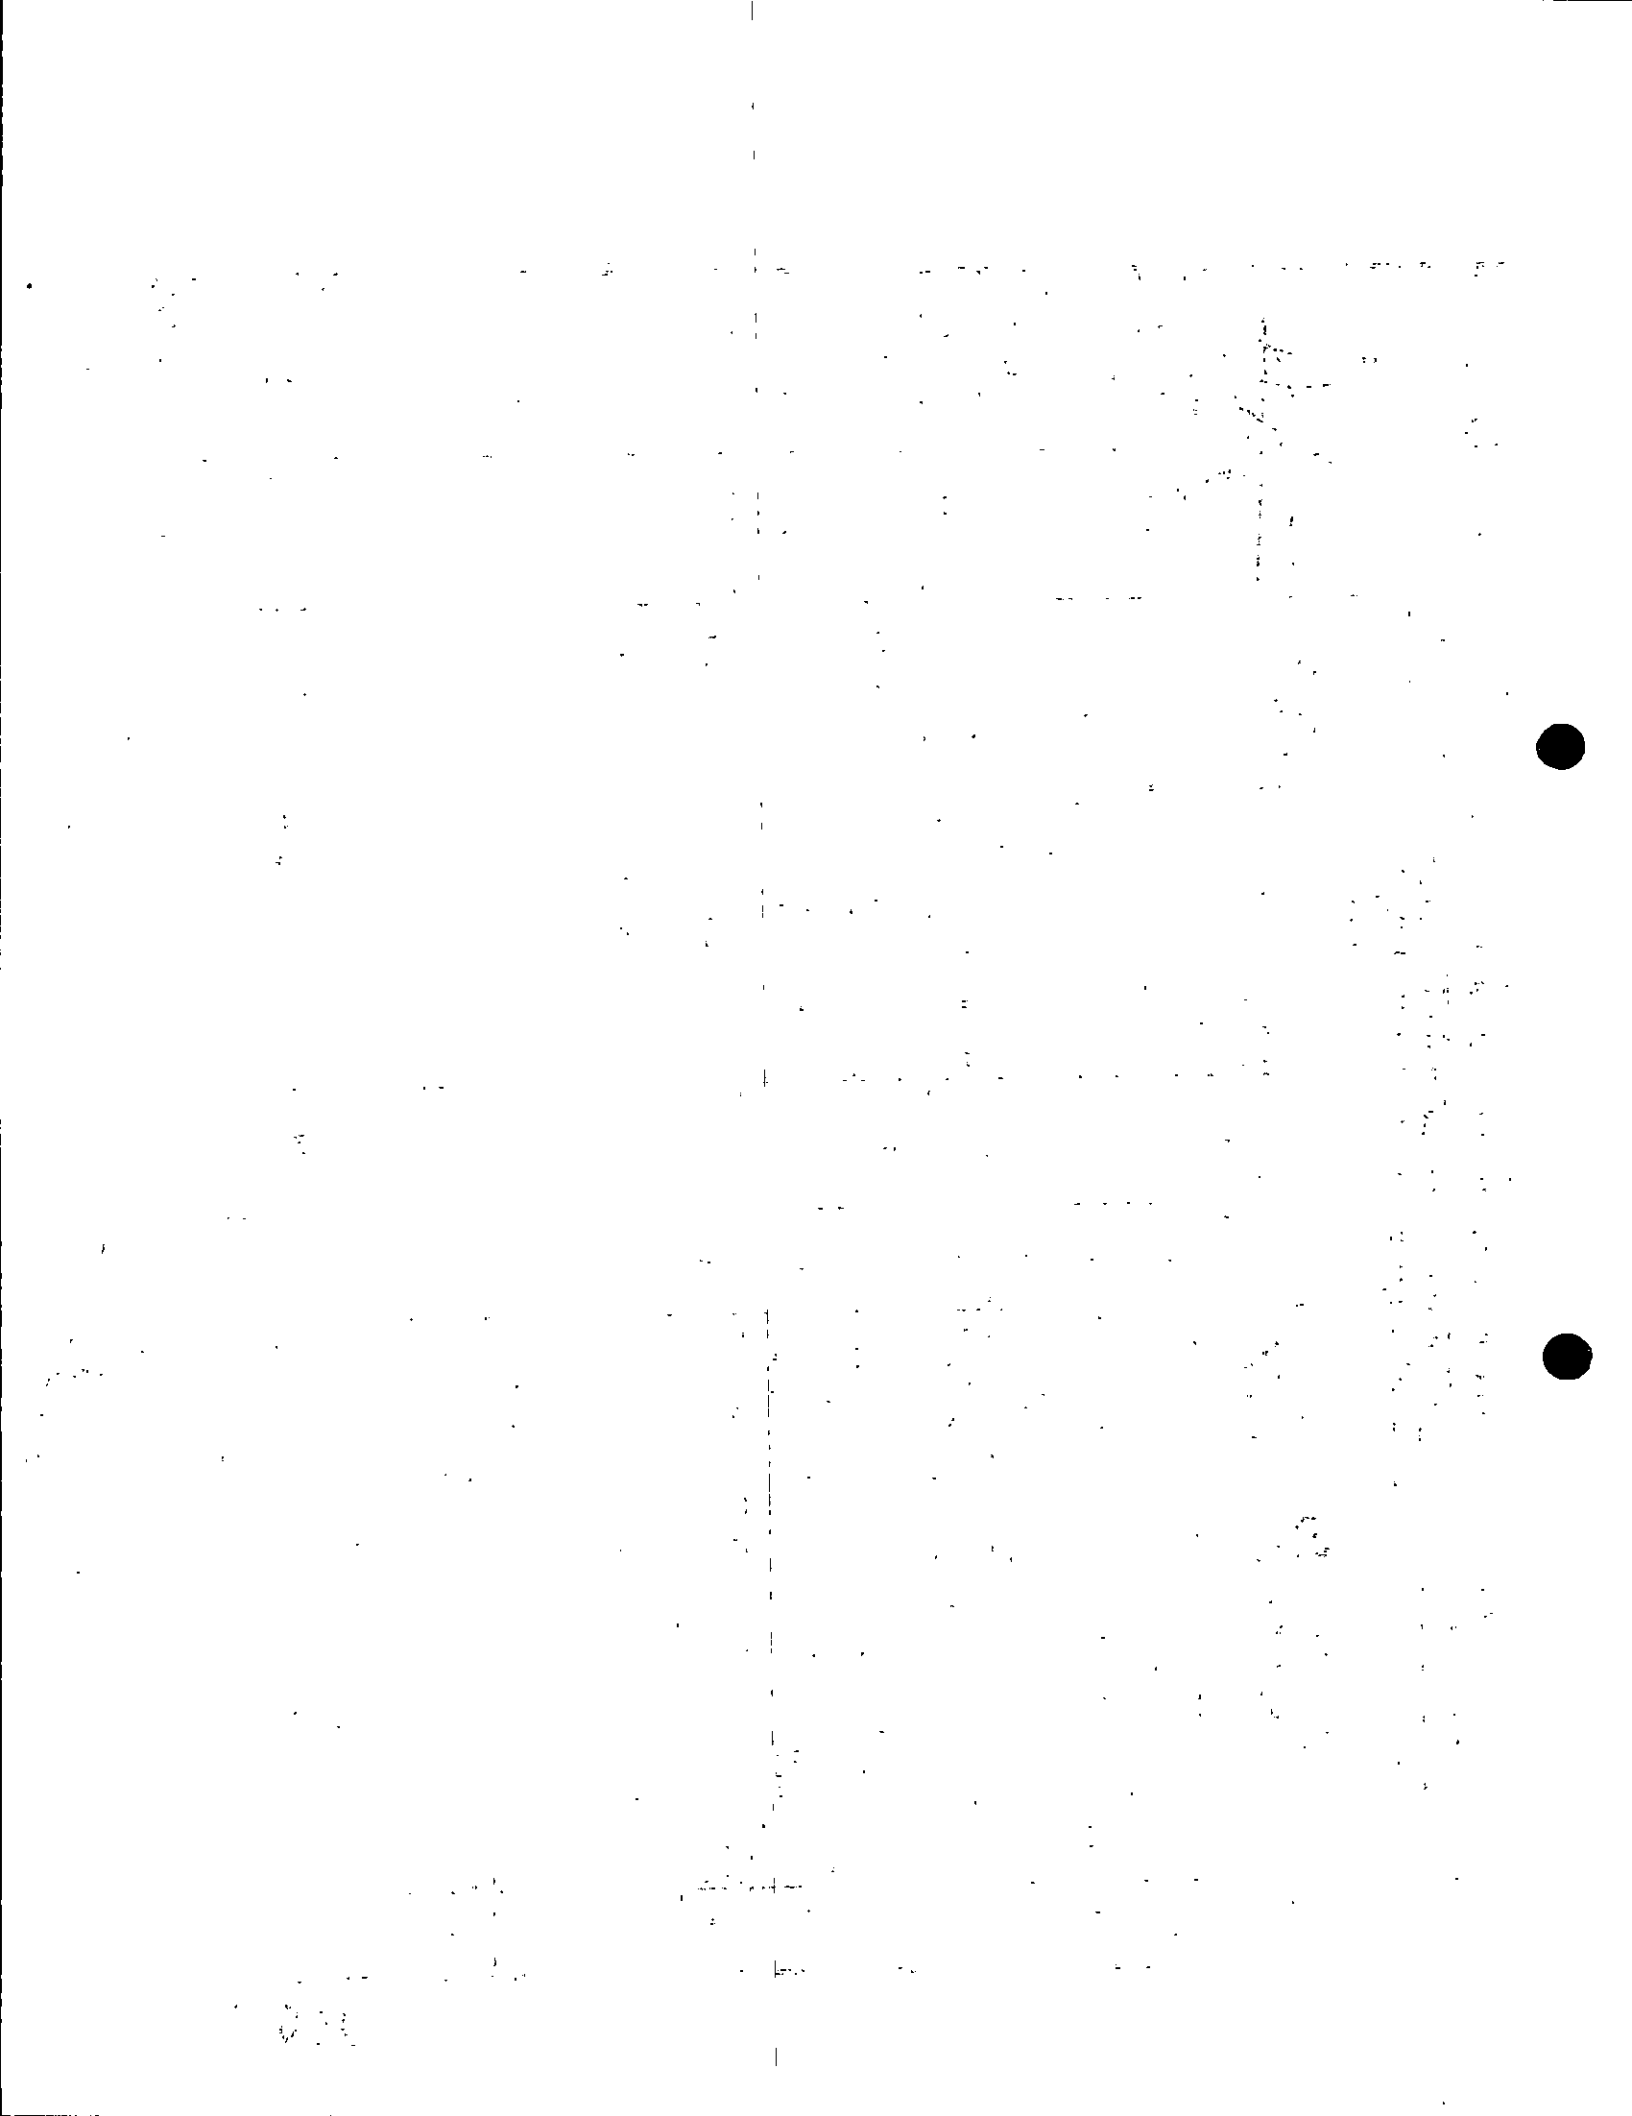

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930861

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.



FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

INVITADO: CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE
2024

OBRAS: Construcción de banco perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

TERMINO: 22 DE
NOVIEMBRE DE 2024

C. DAVID GARCIA LOPEZ

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito

ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-3	ACCESO					
12.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.88	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MXN	289.3	833.18
13.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.00	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 MXN	280.37	560.74
14.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 18 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.40 X 0.40 X 0.80, REFORZADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN	3382.99	6,765.98
15.00	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.70	CIENTO CINCUENTA PESOS 39/100 MXN	150.39	255.66
16.00	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM., ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	3.90	SETECIENTOS NUEVE PESOS 89/100 MXN	709.89	2,768.57
17.00	COLUMNA DE CONCRETO DE 30 X 30 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON 8 VAR. DE #4 Y EST. DE #3 @ 16 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	5.00	UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 MXN	1990.93	9,954.65
18.00	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", CON SECCION DE 0.20 X 0.40 X 0.15 M (BASE, PERALTE Y CORONA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION, ACARREOS, MANIOBRAS, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CIMBRA, DESCIMBRADO, DESMOLDARTE, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	70.60	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 MXN	649.74	45,871.64
19.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.12	OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 MXN	825.01	12,474.15
20.00	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON COLOR INTEGRAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO 60-10/10, ACABADO ESTAMPADO, F'c= 150 KG/CM2, PENDIENTE DEL 2% HACIA QUARNICION, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LAS FRONTERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 MXN	632.3	12,646.00
	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON UNA MALLA ELECTRO SOLDADA 6-9/10-10, CON ACABADO RAYADO TEXTURIZADO, INCLUYE: APLICACION DE ACELERANTE A 7 DIAS, MATERIALES, ACARREOS, COLOCACION, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CONSOLIDACION, CURADO DEL CONCRETO MEDIANTE AGUA Y PROTECCION DEL CURADO MEDIANTE POLIETILENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.16	OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 MXN	889.27	17,038.41
					PARCIAL	\$ 109,168.98
					ACUMULADO	\$ 653,621.17

187000

(Handwritten signatures and initials)

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950-01-01	Opening Balance		100.00
1950-01-15	Deposit	50.00	150.00
1950-02-01	Withdrawal	25.00	125.00
1950-02-15	Deposit	75.00	200.00
1950-03-01	Withdrawal	100.00	100.00
1950-03-15	Deposit	50.00	150.00
1950-04-01	Withdrawal	25.00	125.00
1950-04-15	Deposit	75.00	200.00
1950-05-01	Withdrawal	100.00	100.00
1950-05-15	Deposit	50.00	150.00
1950-06-01	Withdrawal	25.00	125.00
1950-06-15	Deposit	75.00	200.00
1950-07-01	Withdrawal	100.00	100.00
1950-07-15	Deposit	50.00	150.00
1950-08-01	Withdrawal	25.00	125.00
1950-08-15	Deposit	75.00	200.00
1950-09-01	Withdrawal	100.00	100.00
1950-09-15	Deposit	50.00	150.00
1950-10-01	Withdrawal	25.00	125.00
1950-10-15	Deposit	75.00	200.00
1950-11-01	Withdrawal	100.00	100.00
1950-11-15	Deposit	50.00	150.00
1950-12-01	Withdrawal	25.00	125.00
1950-12-15	Deposit	75.00	200.00
1951-01-01	Closing Balance		200.00




CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980361

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DAGALO S.A. DE C.V.



FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.
SJR/DOPYDU/PEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-1R/04/2024

INVITADO: CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE
2024

OBRAS: Construcción de banda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

[Handwritten Signature]

C. DAVID GARCIA LOPEZ

TERMINO: 22 DE
NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito

ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-4	XXXXXXXXXX					
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETINA DE 80 CM EN TRAMOS DE 0.00m INCLUYE: POSTES DE HACERO CON BASE DE PLACA PARA FIJAR DE 10X 10cm. Y TAPON CAPUCHA EN CADA POSTE, 2 CABLES GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10 TAQUETES PARA SU FIJACION.	M	129.63	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 46/100 MXN	275.46	35,707.88
19.00	ZAJUAN DE ACCESO VEHICULAR DE 3.8 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO EN 2 HOJAS, A BASE DE PERFIL P-300, SOLERA DE 3/4 X 3/16" PARA CEJA, CUADRADO MACIZO DE 3/8, CERROJO, PASADORES, LAMINA CANALADA CALIBRE 20 BIBELES Y TEJUELOS DE 2", 4 PLACAS DE ACERO DE 3/16" DE 10 X 20 CM, ANCLADOS SOBRE CASTILLO EXISTENTE O CADENA DE LIGA, PUERTA DE ACCESO DE 2.04 M DE ALTO X 1 M DE ANCHO A BASE DE PERFIL P-226, M-225, INCLUYE 3 BISAGRAS SOLDABLES DE 3/8, CHAPA INSTALAFACIL Y TABLERO LAMINA CANALADA CALIBRE 20, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PRIMER, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, SOLDADURA, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 87/100 MXN	33977.87	33,977.87
SUB-5	XXXXXXXXXX					
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA, CON UNA PERCHA, PINTURA A BASE DE ESMALTE A DOS MANOS, COLOR BLANCO, INCLUYE: BRAZO METÁLICO DE 1.6 M. DE LONGITUD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA CONEXIÓN Y CABLEADO.	PZA	2.00	DOCE MIL CIENTO CATORCE PESOS 65/100 MXN	12114.65	24,229.30
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 X 80 X 80 CM. CON ANCLAS DE 3/4".EXCAVACION, RECIBIR TUBERÍA, RELLENO, COMPACTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 25/100 MXN	3633.25	7,266.50
22.00	SUMINISTRO DE LAMPARA SUBURBANA LED SOLAR TODO EN UNO, MODELO SOLAR STAR, POTENCIA 200W, TEMPERATURA 6500°K, FLUJO LUMINOSO: 22000LM, ANGULO DE APERTURA 120°, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROTECCIÓN IP60.	PZA	2.00	NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 MXN	9368.7	18,737.40
					PARCIAL	\$ 119,918.95
					ACUMULADO	\$ 773,540.12
					I.V.A.	\$ 123,766.42
					TOTAL	\$ 897,306.54

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 54/100 M.N)

000432


[Handwritten Signatures]

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



C & C DAGALO
R.F.C. COD090980661
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024


INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.
SJR/DOPYDU/FFQOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

INVITADO: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALA S.A. DE C.V.




C. DAVID GARCÍA LOPEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

LOCALIDAD: Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-1	PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	152.90	TRECE PESOS 30/100 MXN	13.30	2,033.57
SUB-2	CIMENTACIÓN					
2.00	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS, PARA ALOJAR CIMENTACIÓN EN MATERIAL TIPO C, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	33.04	SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 49/100 MXN	622.48	20,567.07
3.00	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	38.91	VEINTISÉIS PESOS 38/100 MXN	26.38	1,026.45
4.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	34.94	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 43/100 MXN	280.43	9,788.22
5.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC= 280 KG/CM2, DOBLE ARMADO CON VARILLA DEL N° 4 @ 15 CM. EN AMBOS GENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 86/100 MXN	3921.86	35,286.74
6.00	COLUMNA C-1 DE 0.30 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 5 Y 4 VARILLAS DEL N° 3, ESTRIBOS CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	20.70	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 MXN	2266.56	46,917.79
7.00	MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO ROSTREADO, AGENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, HASTA 3.5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	58.52	TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 54/100 MXN	3511.54	205,495.32
8.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 88% PRÓCTOR EN CAPAS DE 0.20 M. INCORPORANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	11.38	OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 16/100 MXN	825.16	9,390.32
SUB-3	ESTRUCTURA					
9.00	TRABE T-1 0.50 M X 0.30 M. DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE FC= 250 KG/CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 5, Y 2 ADICIONALES DEL N°4, ESTRIBOS CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	17.40	TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS 48/100 MXN	3073.48	53,478.55
					PARCIAL	384,004.03
					ACUMULADO	384,004.03

000433

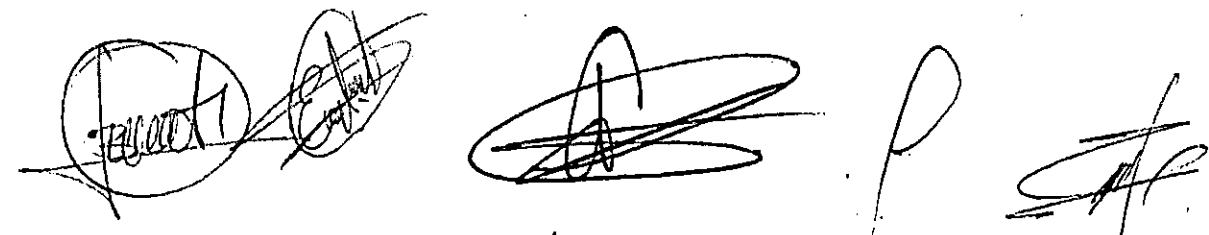

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



C & C DAGALO

R.P.C. CCD090900561

CONSULTORIOS Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

INVITADO : CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE
2024

OBRAS: Construcción de banío perimetral para sistema de bombas de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

TERMINO: 22 DE
NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

C. DAVI GARCIA LOPEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
10.00	LOSA DE 20 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA PARA PUENTE DE FC= 250 KG/CM2, CLASE ESTRUCTURAL, TIRO DIRECTO, INCLUYE: REVENDIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE CONCRETO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3o. MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITDO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, BILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	53.36	DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 10/100 MXN	2806.10	149,733.50
11.00	CABEZOTE EN PUENTE DE 0.30 M X 0.30 M, DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE FC= 250 KG/CM, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3o. MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITDO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") PARA ESTRIBOS @ 20 CM CON 8 VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") LONGITUDINAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, BILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	18.40	DOS MIL CUARENTA PESOS 17/100 MXN	2040.17	37,539.13
12.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 250 KG/CM2, CLASE ESTRUCTURAL, TIRO DIRECTO, INCLUYE: REVENDIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE CONCRETO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3o. MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITDO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, BILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	60.83	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	1841.84	112,039.13

(SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N)

PARCIAL	\$ 299,311.76
ACUMULADO	\$ 683,315.79
I.V.A.	\$ 109,330.53
TOTAL	\$ 792,646.32

000434



(Handwritten signatures and marks)

CATALOGO GENERAL DE IMPORTES


FORMATO CAT.2

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

	FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024	INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024	INVITADO: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.  C. DAVID GARCIA LOPEZ ADMINISTRADOR ÚNICO		
	INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024	OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón			
	TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	LOCALIDADES: Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo			
NUMERO DE OBRA	OBRA	NÚMERO IMPORTE SIN IVA	NÚMERO I.V.A.	NÚMERO IMPORTE TOTAL	
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-IR/04/2024	Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón	\$ 773,540.12	\$ 123,766.42	\$	\$ 897,306.54
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.05-IR/04/2024	y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón	\$ 683,315.79	\$ 109,330.53	\$	\$ 792,646.32
(UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.)			TOTAL CON IVA	\$	1,689,952.86

000435

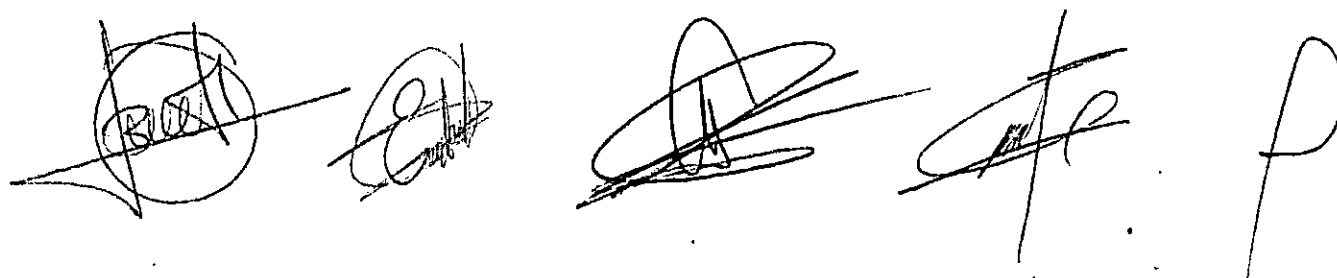

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-1R/04/2024

INVITADO: MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO PERSONA FISICA

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón.


TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito.

ATENTAMENTE
C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-1	PRELIMINARES					
1.00	RETIRO DE MALLA EXISTENTE CON RECUPERACION: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO.	M	123.05	CATORCE PESOS 01/100 MXN	\$ 14.01	\$ 1,723.93
2.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.80	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 MXN	\$ 364.45	\$ 6,851.66
3.00	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARRREO POR MEDIOS MANUALES Y LIMPIEZA DE LA OBRA.	M3	9.36	SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 34/100 MXN	\$ 619.34	\$ 5,797.02
4.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC-100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	33.31	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN	\$ 286.35	\$ 9,538.32
5.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC- 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 4 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C-250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 X 0.80, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	47.00	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 65/100 MXN	\$ 2,475.65	\$ 116,355.55
6.00	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.70	TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 46/100 MXN	\$ 3,656.46	\$ 42,780.58
7.00	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.72	CIENTO TRECE PESOS 18/100 MXN	\$ 113.18	\$ 2,118.73
8.00	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM., ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	123.04	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN	\$ 755.60	\$ 92,969.02
					PARCIAL \$	278,134.81
					ACUMULADO \$	278,134.81

00286

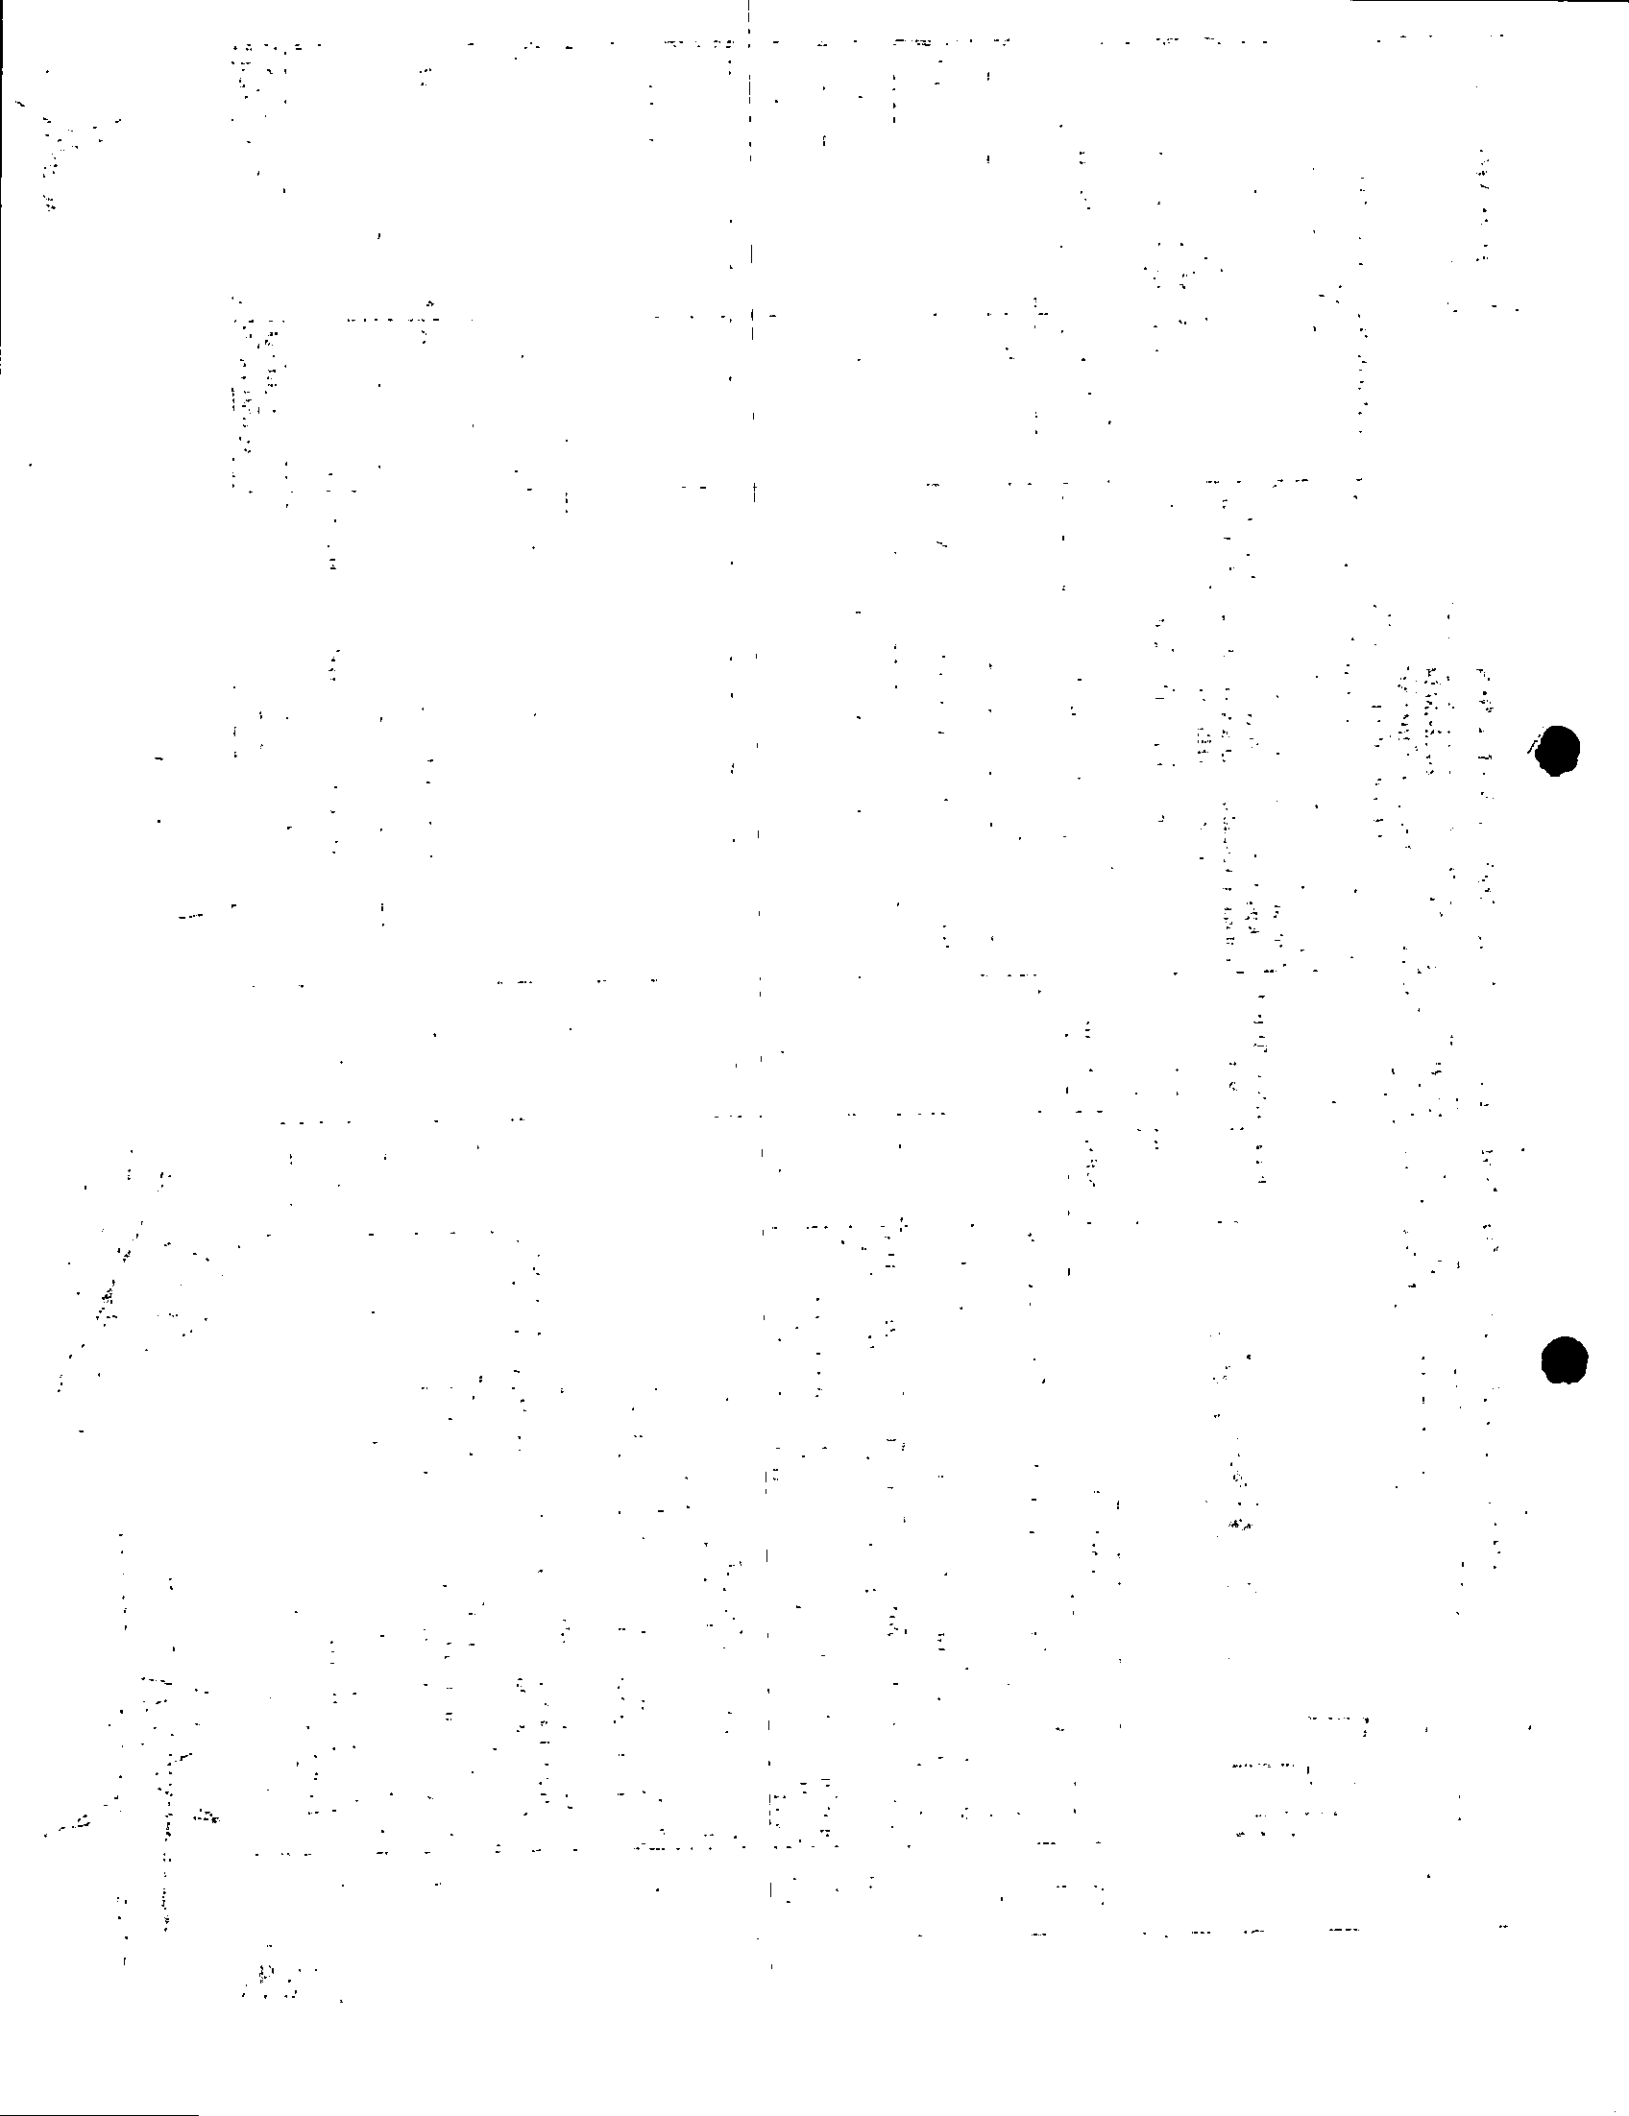

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

INVITADO: MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
PERSONA FISICA

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón.

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024


LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito.

[Handwritten Signature]
ATTESTANTE
C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-2	ALBAÑILERIA					
9.00	CASTILLO K-1 DE CONCRETO DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE #3 Y EST. DE #2 @ 20 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	103.40	SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN	\$ 747.19	\$ 77,259.45
10.00	MURO DE BLOCK DE 12X18X38 CM ACABADO A PARENTE, VACIANDO LA JUNTA, ASENTADO CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, HASTA 2.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	239.45	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 MXN	\$ 690.04	\$ 165,230.08
11.00	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 10X15 CM., ACABADO APARENTE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	119.04	TRESCIENTOS TREINTA PESOS 41/100 MXN	\$ 330.41	\$ 39,332.01
SUB-3	ACCESO					
12.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA. PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.88	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 MXN	\$ 364.45	\$ 1,049.62
13.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN	\$ 286.35	\$ 572.70
14.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 18 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.40 X 0.40 X 0.80, REFORZADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 39/100 MXN	\$ 3,523.39	\$ 7,046.78
15.00	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.70	CIENTO TRECE PESOS 18/100 MXN	\$ 113.18	\$ 192.41
					PARCIAL \$	290,683.05
					ACUMULADO \$	568,817.86

00287

[Handwritten signatures]

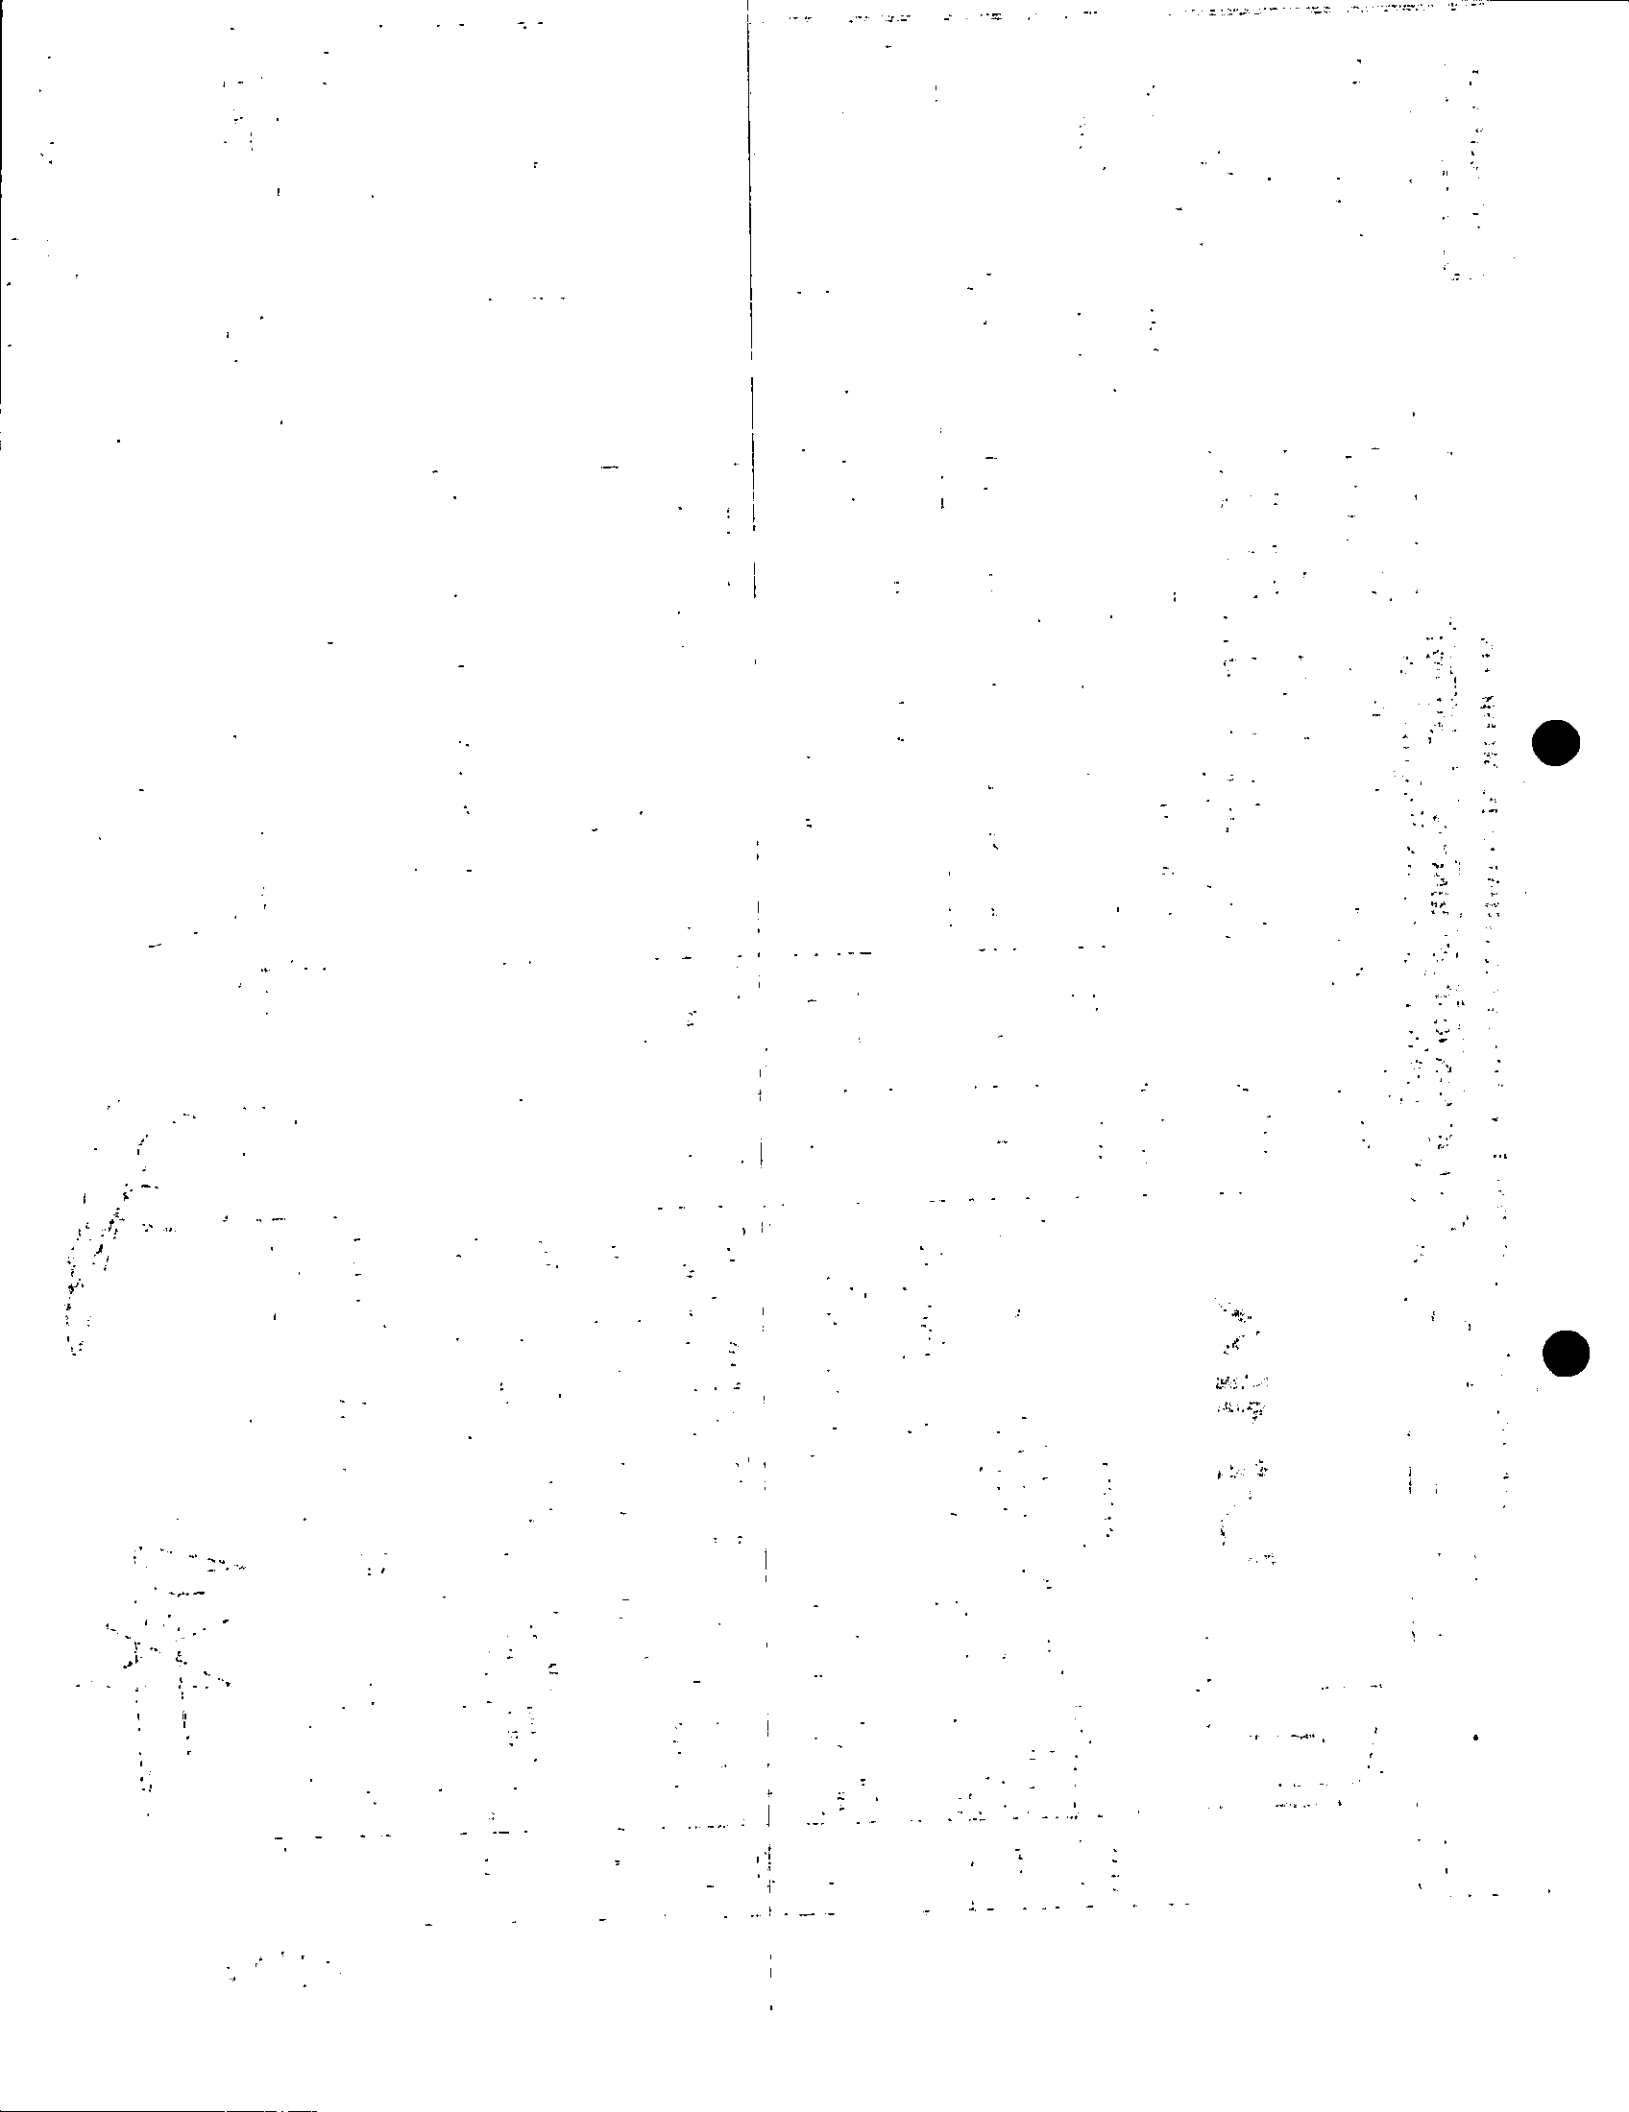

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/TEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

INVITADO: MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
PERSONA FISICA

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón.

ATENTAMENTE
C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito.

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
16.00	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIDOS DEL No 2 @ 20 CM., ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	3.90	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN	\$ 755.60	\$ 2,946.84
17.00	COLUMNA DE CONCRETO DE 30 X 30 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE #4 Y EST. DE #3 @ 15 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	5.00	UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 MXN	\$ 1,924.86	\$ 9,624.30
18.00	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", CON SECCIÓN DE 0.20 X 0.40 X 0.15 M (BASE, PERALTE Y CORONA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CIMBRA, DESCIMBRADO, DESMOLDARTE, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	70.60	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 MXN	\$ 595.14	\$ 42,016.88
19.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.12	OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 MXN	\$ 825.23	\$ 12,477.48
20.00	DANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON COLOR INTEGRAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO 6/6-10/10, ACABADO ESTAMPADO, FC= 150 KG/CM2, PENDIENTE DEL 2% HACIA GUARNICIÓN, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LAS FRONTERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 MXN	\$ 618.18	\$ 12,363.60
	CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON UNA MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10, CON ACABADO RAYADO TEXTURIZADO, INCLUYE: APLICACION DE ACELERANTE A 7 DIAS, MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CONSOLIDACIÓN, CURADO DEL CONCRETO MEDIANTE AGUA Y PROTECCIÓN DEL CURADO MEDIANTE POLIETILENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.16	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 MXN	\$ 956.66	\$ 18,329.61
					PARCIAL \$	97,758.71
					ACUMULADO \$	666,576.57

00288

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1/1/58	Balance			100.00
1/15/58	John Doe	50.00		50.00
1/20/58	John Doe	25.00		25.00
1/25/58	John Doe	25.00		0.00
2/1/58	John Doe		50.00	50.00
2/15/58	John Doe	25.00		25.00
2/20/58	John Doe	25.00		0.00
2/25/58	John Doe		50.00	50.00
3/1/58	John Doe	50.00		0.00
3/15/58	John Doe	25.00		-25.00
3/20/58	John Doe	25.00		-50.00
3/25/58	John Doe		50.00	-25.00
4/1/58	John Doe	50.00		-75.00
4/15/58	John Doe	25.00		-100.00
4/20/58	John Doe	25.00		-125.00
4/25/58	John Doe		50.00	-75.00
5/1/58	John Doe	50.00		-125.00
5/15/58	John Doe	25.00		-150.00
5/20/58	John Doe	25.00		-175.00
5/25/58	John Doe		50.00	-125.00
6/1/58	John Doe	50.00		-175.00
6/15/58	John Doe	25.00		-200.00
6/20/58	John Doe	25.00		-225.00
6/25/58	John Doe		50.00	-175.00
7/1/58	John Doe	50.00		-225.00
7/15/58	John Doe	25.00		-250.00
7/20/58	John Doe	25.00		-275.00
7/25/58	John Doe		50.00	-225.00
8/1/58	John Doe	50.00		-275.00
8/15/58	John Doe	25.00		-300.00
8/20/58	John Doe	25.00		-325.00
8/25/58	John Doe		50.00	-275.00
9/1/58	John Doe	50.00		-325.00
9/15/58	John Doe	25.00		-350.00
9/20/58	John Doe	25.00		-375.00
9/25/58	John Doe		50.00	-325.00
10/1/58	John Doe	50.00		-375.00
10/15/58	John Doe	25.00		-400.00
10/20/58	John Doe	25.00		-425.00
10/25/58	John Doe		50.00	-375.00
11/1/58	John Doe	50.00		-425.00
11/15/58	John Doe	25.00		-450.00
11/20/58	John Doe	25.00		-475.00
11/25/58	John Doe		50.00	-425.00
12/1/58	John Doe	50.00		-475.00
12/15/58	John Doe	25.00		-500.00
12/20/58	John Doe	25.00		-525.00
12/25/58	John Doe		50.00	-475.00
1/1/59	John Doe	50.00		-525.00
1/15/59	John Doe	25.00		-550.00
1/20/59	John Doe	25.00		-575.00
1/25/59	John Doe		50.00	-525.00
2/1/59	John Doe	50.00		-575.00
2/15/59	John Doe	25.00		-600.00
2/20/59	John Doe	25.00		-625.00
2/25/59	John Doe		50.00	-575.00
3/1/59	John Doe	50.00		-625.00
3/15/59	John Doe	25.00		-650.00
3/20/59	John Doe	25.00		-675.00
3/25/59	John Doe		50.00	-625.00
4/1/59	John Doe	50.00		-675.00
4/15/59	John Doe	25.00		-700.00
4/20/59	John Doe	25.00		-725.00
4/25/59	John Doe		50.00	-675.00
5/1/59	John Doe	50.00		-725.00
5/15/59	John Doe	25.00		-750.00
5/20/59	John Doe	25.00		-775.00
5/25/59	John Doe		50.00	-725.00
6/1/59	John Doe	50.00		-775.00
6/15/59	John Doe	25.00		-800.00
6/20/59	John Doe	25.00		-825.00
6/25/59	John Doe		50.00	-775.00
7/1/59	John Doe	50.00		-825.00
7/15/59	John Doe	25.00		-850.00
7/20/59	John Doe	25.00		-875.00
7/25/59	John Doe		50.00	-825.00
8/1/59	John Doe	50.00		-875.00
8/15/59	John Doe	25.00		-900.00
8/20/59	John Doe	25.00		-925.00
8/25/59	John Doe		50.00	-875.00
9/1/59	John Doe	50.00		-925.00
9/15/59	John Doe	25.00		-950.00
9/20/59	John Doe	25.00		-975.00
9/25/59	John Doe		50.00	-925.00
10/1/59	John Doe	50.00		-975.00
10/15/59	John Doe	25.00		-1000.00
10/20/59	John Doe	25.00		-1025.00
10/25/59	John Doe		50.00	-975.00
11/1/59	John Doe	50.00		-1025.00
11/15/59	John Doe	25.00		-1050.00
11/20/59	John Doe	25.00		-1075.00
11/25/59	John Doe		50.00	-1025.00
12/1/59	John Doe	50.00		-1075.00
12/15/59	John Doe	25.00		-1100.00
12/20/59	John Doe	25.00		-1125.00
12/25/59	John Doe		50.00	-1075.00
1/1/60	John Doe	50.00		-1125.00
1/15/60	John Doe	25.00		-1150.00
1/20/60	John Doe	25.00		-1175.00
1/25/60	John Doe		50.00	-1125.00
2/1/60	John Doe	50.00		-1175.00
2/15/60	John Doe	25.00		-1200.00
2/20/60	John Doe	25.00		-1225.00
2/25/60	John Doe		50.00	-1175.00
3/1/60	John Doe	50.00		-1225.00
3/15/60	John Doe	25.00		-1250.00
3/20/60	John Doe	25.00		-1275.00
3/25/60	John Doe		50.00	-1225.00
4/1/60	John Doe	50.00		-1275.00
4/15/60	John Doe	25.00		-1300.00
4/20/60	John Doe	25.00		-1325.00
4/25/60	John Doe		50.00	-1275.00
5/1/60	John Doe	50.00		-1325.00
5/15/60	John Doe	25.00		-1350.00
5/20/60	John Doe	25.00		-1375.00
5/25/60	John Doe		50.00	-1325.00
6/1/60	John Doe	50.00		-1375.00
6/15/60	John Doe	25.00		-1400.00
6/20/60	John Doe	25.00		-1425.00
6/25/60	John Doe		50.00	-1375.00
7/1/60	John Doe	50.00		-1425.00
7/15/60	John Doe	25.00		-1450.00
7/20/60	John Doe	25.00		-1475.00
7/25/60	John Doe		50.00	-1425.00
8/1/60	John Doe	50.00		-1475.00
8/15/60	John Doe	25.00		-1500.00
8/20/60	John Doe	25.00		-1525.00
8/25/60	John Doe		50.00	-1475.00
9/1/60	John Doe	50.00		-1525.00
9/15/60	John Doe	25.00		-1550.00
9/20/60	John Doe	25.00		-1575.00
9/25/60	John Doe		50.00	-1525.00
10/1/60	John Doe	50.00		-1575.00
10/15/60	John Doe	25.00		-1600.00
10/20/60	John Doe	25.00		-1625.00
10/25/60	John Doe		50.00	-1575.00
11/1/60	John Doe	50.00		-1625.00
11/15/60	John Doe	25.00		-1650.00
11/20/60	John Doe	25.00		-1675.00
11/25/60	John Doe		50.00	-1625.00
12/1/60	John Doe	50.00		-1675.00
12/15/60	John Doe	25.00		-1700.00
12/20/60	John Doe	25.00		-1725.00
12/25/60	John Doe		50.00	-1675.00
1/1/61	John Doe	50.00		-1725.00
1/15/61	John Doe	25.00		-1750.00
1/20/61	John Doe	25.00		-1775.00
1/25/61	John Doe		50.00	-1725.00
2/1/61	John Doe	50.00		-1775.00
2/15/61	John Doe	25.00		-1800.00
2/20/61	John Doe	25.00		-1825.00
2/25/61	John Doe		50.00	-1775.00
3/1/61	John Doe	50.00		-1825.00
3/15/61	John Doe	25.00		-1850.00
3/20/61	John Doe	25.00		-1875.00
3/25/61	John Doe		50.00	-1825.00
4/1/61	John Doe	50.00		-1875.00
4/15/61	John Doe	25.00		-1900.00
4/20/61	John Doe	25.00		-1925.00
4/25/61	John Doe		50.00	-1875.00
5/1/61	John Doe	50.00		-1925.00
5/15/61	John Doe	25.00		-1950.00
5/20/61	John Doe	25.00		-1975.00
5/25/61	John Doe		50.00	-1925.00
6/1/61	John Doe	50.00		-1975.00
6/15/61	John Doe	25.00		-2000.00
6/20/61	John Doe	25.00		-2025.00
6/25/61	John Doe		50.00	-1975.00
7/1/61	John Doe	50.00		-2025.00
7/15/61	John Doe	25.00		-2050.00
7/20/61	John Doe	25.00		-2075.00
7/25/61	John Doe		50.00	-2025.00
8/1/61	John Doe	50.00		-2075.00
8/15/61	John Doe	25.00		-2100.00
8/20/61	John Doe	25.00		-2125.00
8/25/61	John Doe		50.00	-2075.00
9/1/61	John Doe	50.00		-2125.00
9/15/61	John Doe	25.00		-2150.00
9/20/61	John Doe	25.00		-2175.00
9/25/61	John Doe		50.00	-2125.00
10/1/61	John Doe	50.00		-2175.00
10/15/61	John Doe	25.00		-2200.00
10/20/61	John Doe	25.00		-2225.00
10/25/61	John Doe		50.00	-2175.00
11/1/61	John Doe	50.00		-2225.00
11/15/61	John Doe	25.00		-2250.00
11/20/61	John Doe	25.00		-2275.00
11/25/61	John Doe		50.00	-2225.00
12/1/61	John Doe	50.00		-2275.00
12/15/61	John Doe	25.00		-2300.00
12/20/61	John Doe	25.00		-2325.00
12/25/61	John Doe		50.00	-2275.00
1/1/62	John Doe	50.00		-2325.00
1/15/62	John Doe	25.00		-2350.00
1/20/62	John Doe	25.00		-2375.00
1/25/62	John Doe		50.00	-2325.00
2/1/62	John Doe	50.00		-2375.00
2/15/62	John Doe	25.00		-2400.00
2/20/62	John Doe	25.00		-2425.00
2/25/62	John Doe		50.00	-2375.00
3/1/62	John Doe	50.00		-2425.00
3/15/62	John Doe	25.00		-2450.00
3/20/62	John Doe	25.00		-2475.00
3/25/62	John Doe		50.00	-2425.00
4/1/62	John Doe	50.00		-2475.00
4/15/62	John Doe	25.00		-2500.00
4/20/62	John Doe	25.00		-2525.00
4/25/62	John Doe		50.00	-2475.00
5/1/62	John Doe	50.00		-2525.00
5/15/62	John Doe	25.00		-2550.00
5/20/62	John Doe	25.00		-2575.00
5/25/62	John Doe		50.00	-2525.00
6/1/62	John Doe	50.00		-2575.00
6/15/62	John Doe	25.00		-2600.00
6/20/62	John Doe	25.00		-2625.00
6/25/62	John Doe			

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

INVITADO: MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO PERSONA FISICA

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón.

(Handwritten signature)
 ATENTAMENTE
 C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito.

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-4	HERRERIA					
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTITINA DE 50 CM EN TRAMOS DE 9.00m. INCLUYE: POSTES DE HACERO CON BASE DE PLACA PARA FIJAR DE 10X 10cm. Y TAPON CAPUCHA EN CADA POSTE, 2 CABLES GUIAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10 TAQUETES PARA SU FIJACION.	M	129.63	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 MXN	\$ 332.96	\$ 43,161.60
19.00	ZAGUAN DE ACCESO VEHICULAR DE 3.8 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO EN 2 HOJAS, A BASE DE PERFIL P-300, SOLERA DE 3/4 X 3/16" PARA CEJA, CUADRADO MACIZO DE 3/8, CERROJO, PASADORES, LAMINA CANALADA CALIBRE 20 DIBELES Y TEJUELOS DE 2". 4 PLACAS DE ACERO DE 3/16" DE 10 X 20 CM. ANCLADOS SOBRE CASTILLO EXISTENTE O CADENA DE LIGA, PUERTA DE ACCESO DE 2.01 M DE ALTO X 1 M DE ANCHO A BASE DE PERFIL P-225,M-225, INCLUYE 3 BISAGRAS SOLDABLES DE 3/8, CHIAPA INSTALAFACIL Y TABLERO LAMINA CANALADA CALIBRE 20, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PRIMER, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, SOLDADURA, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 69/100 MXN	\$ 31,182.69	\$ 31,182.69
SUB-5	ALUMBRADO					
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA, CON UNA PERCHA, PINTURA A BASE DE ESMALTE A DOS MANOS, COLOR BLANCO, INCLUYE: BRAZO METÁLICO DE 1.5 M. DE LONGITUD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA CONEXIÓN Y CABLEADO.	PZA	2.00	ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 MXN	\$ 11,193.58	\$ 22,387.16
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 X 80 X 80 CM. CON ANCLAS DE 3/4".EXCAVACION, RECIBIR TUBERÍA, RELLENO, COMPACTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 68/100 MXN	\$ 3,129.68	\$ 6,259.36
22.00	UMINISTRO DE LAMPARA SUBURBANA LED SOLAR TODO EN UNO, MODELO SOLAR STAR, POTENCIA 200W, TEMPERATURA 6500°K, FLUJO LUMINOSO: 22000LM, ÁNGULO DE APERTURA 120°, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, SENSOR DE MOVIMIENTO,PROTECCIÓN IP66.	PZA	2.00	DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 67/100 MXN	\$ 10,423.67	\$ 20,847.34
					PARCIAL \$	123,838.15
					ACUMULADO \$	790,414.72
					I.V.A. \$	126,466.36
					TOTAL \$	916,881.08

(NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)

00289

(Handwritten signatures)

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

INVITADO: MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO PERSONA FISICA

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón.

ATEMPALMENTE
C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO


TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo.

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-1	PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	152.90	TRECE PESOS 11/100 MXN	\$ 13.11	\$ 2,004.52
SUB-2	CIMENTACIÓN					
2.00	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS. PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO C, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	33.04	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 MXN	\$ 658.12	\$ 21,744.28
3.00	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	38.91	VEINTICINCO PESOS 78/100 MXN	\$ 25.78	\$ 1,003.10
4.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL. AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	34.94	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN	\$ 282.60	\$ 9,874.04
5.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, DOBLE ARMADO CON VARILLA DEL N° 4 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 MXN	\$ 3,779.89	\$ 34,019.01
6.00	COLUMNA C-1 DE 0.30 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 5 Y 4 VARILLAS DEL N° 3, ESTRIBOS CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	20.70	SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 MXN	\$ 763.65	\$ 15,807.56
7.00	MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO ROSTREADO. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, HASTA 3.5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	58.52	TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS 67/100 MXN	\$ 3,601.67	\$ 210,769.73
8.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 0.20 M. INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	11.38	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 75/100 MXN	\$ 824.75	\$ 9,385.66
					PARCIAL \$	304,607.90
					ACUMULADO \$	304,607.90

00299

[Handwritten signatures and marks]

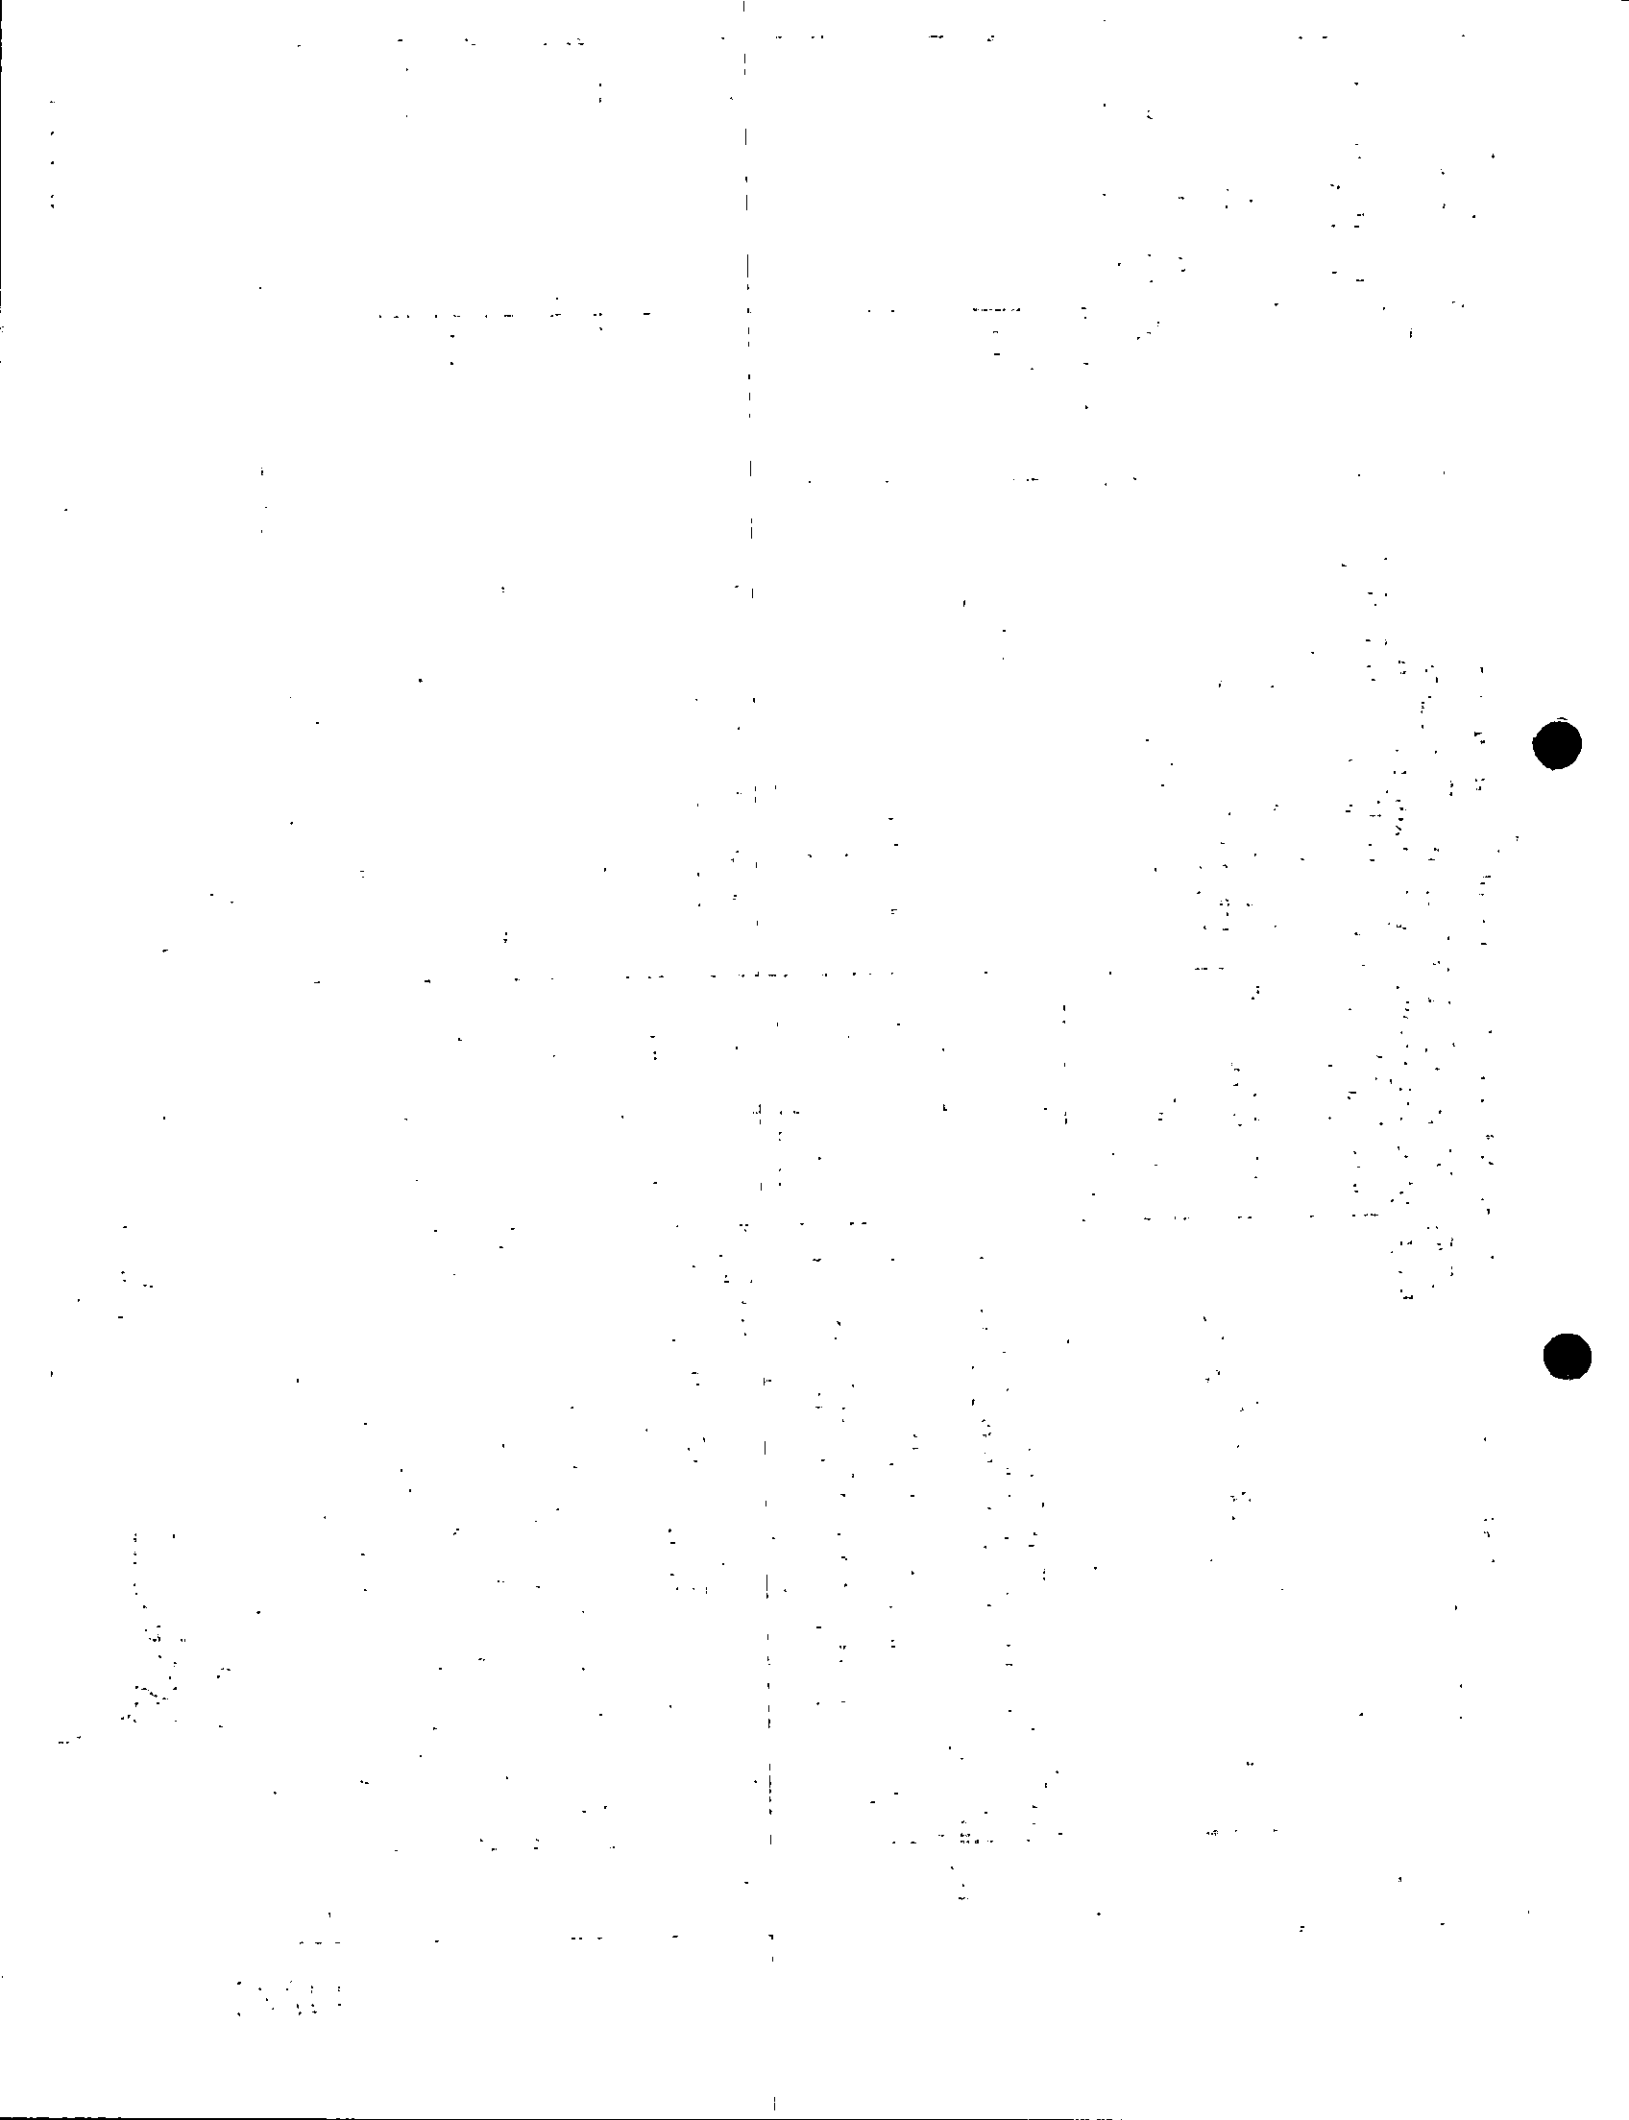

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-1R/04/2024

INVITADO: MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
PERSONA FISICA

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón.

[Handwritten Signature]
AUTENTAMENTE
C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo.

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-3	ESTRUCTURA					
9.00	TRABE T-1 0.30 M X 0.30 M, DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE FC= 250 KG/CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 5, Y 2 ADICIONALES DEL N°4, ESTRIBOS CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	17.40	TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 14/100 MXN	\$ 3,916.14	\$ 68,140.84
10.00	LOSA DE 20 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA PARA PUENTE DE FC= 250 KG/CM2, CLASE ESTRUCTURAL, TIRO DIRECTO, INCLUYE: REVENDIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE CONCRETO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a, MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITDO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	53.36	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 MXN	\$ 2,849.55	\$ 152,051.99
11.00	CABEZOTE EN PUENTE DE 0.30 M X 0.30 M, DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE FC= 250 KG/CM, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a, MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITDO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") PARA ESTRIBOS @ 20 CM CON 8 VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") LONGITUDINAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	18.40	DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 99/100 MXN	\$ 2,132.99	\$ 39,247.02
12.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 250 KG/CM2, CLASE ESTRUCTURAL, TIRO DIRECTO, INCLUYE: REVENDIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE CONCRETO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a, MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITDO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	60.83	DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 MXN	\$ 2,079.91	\$ 126,520.93
					PARCIAL \$	385,960.78
					ACUMULADO \$	690,568.68
					I.V.A. \$	110,490.99
					TOTAL \$	801,059.67

(OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)

00291

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

CATALOGO GENERAL DE IMPORTES

FORMATO CAT.2

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA N°:
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-
4.05-IR/04/2024

INVITADO:
MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

INICIO:
30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

TERMINO:
22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDADES: Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

NUMERO DE OBRA	OBRA	NÚMERO IMPORTE SIN IVA	NÚMERO I.V.A.	NÚMERO IMPORTE TOTAL
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-IR/04/2024	Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón	\$ 790,414.72	\$ 126,466.36	\$ 916,881.08
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.05-IR/04/2024	Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón	\$ 690,568.68	\$ 110,490.99	\$ 801,059.67
(UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.)			TOTAL CON IVA	\$ 1,717,940.75

RUBRICAS

NOTA: SE DEBERÁ LLENAR EL FORMATO ENTREGADO POR LA CONVOCANTE (NO TRASCRIBIRSE) Y PROTEGIDO CON CINTA ADHESIVA EN IMPORTES.

00292

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICION.

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
CARR. A SAN PABLO CO EL OBRAJE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 20649
TEL 01 712 1 23 59 38 CEL 01 72 23 50 11 57, E-mail: realobraje_77@yahoo.es

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.03-IR/04/2024

INVITADO:

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito

ARO CARLOS MARCIA TAMPA

ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-1	PRELIMINARES					
1.00	RETIRO DE MALLA EXISTENTE CON RECUPERACION: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO.	M	123.05	DIECIOCHO PESOS 45/100 MXN	\$18.45	\$2,270.27
2.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.80	TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 59/100 MXN	\$323.59	\$6,083.49
3.00	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARRREO POR MEDIOS MANUALES Y LIMPIEZA DE LA OBRA.	M3	9.36	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PÉSOS 70/100 MXN	\$658.70	\$6,165.43
4.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	33.31	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN	\$285.68	\$9,516.00
5.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 4 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 X 0.80, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	47.00	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 MXN	\$2,542.81	\$119,512.07
6.00	CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.70	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100 MXN	\$3,398.54	\$39,762.92
7.00	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	18.72	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN	\$194.99	\$3,650.21
					PARCIAL	\$186,960.39
					ACUMULADO	\$186,960.39

00366

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO ED EL OBRAJE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 20649
 TEL. 01 712 123 59 38 CEL. 01 72 23 30 11 57. E-mail: realobraje_756@yahoo.es

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024
 TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

INVITACION RESTRICTADA NO. SJR/IXOPYDU/FIFOM/TRANS/2024-1.04-4.05-IR/04/2024
 OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón
 LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito

INVITADO:
 CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 ARQ. CARLOS FARCIA TAPIA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-2	ALBANILERIA					
8.00	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM., ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	123.04	SETECIENTOS TREINTA PESOS 45/100 MXN	\$730.45	\$89,874.57
9.00	CASTILLO K-1 DE CONCRETO DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE #3 Y EST. DE #2 @ 20 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	103.40	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 33/100 MXN	\$684.33	\$70,759.72
10.00	MURO DE BLOCK DE 12X18X38 CM ACABADO A PARENTE, VACIANDO LA JUNTA, ASENTADO CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, HASTA 2.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	239.45	SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 90/100 MXN	\$645.90	\$154,660.76
11.00	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 10X15 CM., ACABADO APARENTE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	119.04	CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 92/100 MXN	\$490.92	\$58,439.12
SUB-3	ACCESO					
12.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.88	TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 59/100 MXN	\$323.59	\$931.94
13.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'C=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN	\$285.68	\$571.36
14.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 18 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.40 X 0.40 X 0.80, REFORZADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 40/100 MXN	\$3,801.40	\$7,602.80
					PARCIAL	\$382,840.27
					ACUMULADO	\$569,800.66

00367

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten scribbles and faint markings at the top left of the page.

Handwritten scribbles and faint markings in the upper right quadrant.



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO ED EL OBRAJE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 20649
 TEL. 01 712 1 29 59 98 CEL. 01 72 29 80 11 97. E-mail: realobraje_20@yahoo.es

FECHA DE PRESENTACION: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRICTADA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSM...-1.04-1.05-IR/04/2024

INVITADO:

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito

ARG. CARLOS CARLOS PAPIA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	
					NUMERO	IMPORTE
15.00	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.70	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN	\$194.99	\$331.48
16.00	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM., ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	3.90	SETECIENTOS TREINTA PESOS 45/100 MXN	\$730.45	\$2,848.76
17.00	COLUMNA DE CONCRETO DE 30 X 30 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE #4 Y EST. DE #3 @ 15 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	5.00	DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN	\$2,071.00	\$10,355.00
18.00	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", CON SECCIÓN DE 0.20 X 0.40 X 0.15 M (BASE, PERALTE Y CORONA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CIMBRA, DESCIMBRADO, DESMOLDARTE, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	70.60	SEISCIENTOS UN PESOS 70/100 MXN	\$601.70	\$42,480.02
19.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.12	OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 49/100 MXN	\$850.49	\$12,859.41
20.00	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON COLOR INTEGRAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO 6/6-10/10, ACABADO ESTAMPADO, F'C= 150 KG/CM2, PENDIENTE DEL 2% HACIA GUARNICIÓN. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LAS FRONTERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 MXN	\$638.70	\$12,774.00
					PARCIAL	\$81,648.67
					ACUMULADO	\$651,449.33

00368

[Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten signature and stamp on the right margin]



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO CD EL OBRAJE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 50049
 TEL. 01 712 1 23 59 30 CEL. 01 72 23 50 11 57. E-mail: realobraje_7@yahoo.es

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024
 INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024
 TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

INVITACIÓN RESERVA NÚM. S/R/DOPYDU/EFOM/TRANSM...-1.04-1.05-IR/0/2024
 OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón
 LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito

INVITADO:
 CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 ARQ. CARLOS... TAPIA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON UNA MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10, CON ACABADO RAYADO TEXTURIZADO, INCLUYE: APLICACION DE ACELERANTE A 7 DIAS, MATERIALES, ACARREOS, COLOCACION, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CONSOLIDACIÓN, CURADO DEL CONCRETO MEDIANTE AGUA Y PROTECCIÓN DEL CURADO MEDIANTE POLIETILENO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.16	NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 02/100 MXN	\$941.02	\$18,029.94
SUB-4	HERRERIA					
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTITINA DE 50 CM EN TRAMOS DE 9.00m. INCLUYE: POSTES DE HACERO CON BASE DE PLACA PARA FIJAR DE 10X 10cm. Y TAPON CAPUCHA EN CADA POSTE, 2 CABLES GUIAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10 TAQUETES PARA SU FIJACION.	M	129.63	TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 22/100 MXN	\$317.22	\$41,121.23
19.00	ZAGUAN DE ACCESO VEHICULAR DE 3.8 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO EN 2 HOJAS, A BASE DE PERFIL P-300, SOLERA DE 3/4 X 3/16" PARA CEJA, CUADRADO MACIZO DE 3/8, CERROJO, PASADORES, LAMINA CANALADA CALIBRE 20 BIBELES Y TEJUELOS DE 2", 4 PLACAS DE ACERO DE 3/16" DE 10 X 20 CM, ANCLADOS SOBRE CASTILLO EXISTENTE O CADENA DE LIGA, PUERTA DE ACCESO DE 2.04 M DE ALTO X 1 M DE ANCHO A BASE DE PERFIL P-225,M-225, INCLUYE 3 BISAGRAS SOLDABLES DE 3/8, CHAPA INSTALAFACIL Y TABLERO LAMINA CANALADA CALIBRE 20, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PRIMER, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, SOLDADURA, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 64/100 MXN	\$34,416.64	\$34,416.64
SUB-5	ALUMBRADO					
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA, CON UNA PERCHA, PINTURA A BASE DE ESMALTE A DOS MANOS, COLOR BLANCO, INCLUYE: BRAZO METÁLICO DE 1.5 M. DE LONGITUD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA CONEXIÓN Y CABLEADO.	PZA	2.00	TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 75/100 MXN	\$13,733.75	\$27,467.50
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 X 80 X 80 CM. CON ANCLAS DE 3/4",EXCAVACION, RECIBIR TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 MXN	\$3,948.41	\$7,896.82
22.00	UMINISTRO DE LAMPARA SUBURBANA LED SOLAR TODO EN UNO, MODELO SOLAR STAR, POTENCIA 200W, TEMPERATURA 6500°K, FLUJO LUMINOSO: 22000LM, ÁNGULO DE APERTURA 120°. ENCENDIDO AUTOMÁTICO, SENSOR DE MOVIMIENTO,PROTECCIÓN IP68.	PZA	2.00	ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 48/100 MXN	\$11,171.48	\$22,342.96
					PARCIAL	\$151,275.09
					ACUMULADO	\$802,724.42
					I.V.A.	\$ 128,435.91
					TOTAL	\$ 931,160.33

(NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 33/100 M.N.)

00369

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
CARR. A SAN PABLO ED. EL OBRAJE SAN FELIPE DEL DISTRITO ASATECO 50649
TEL. 01 721 83 59 30 CEL. 01 72 29 30 11 57. E-mail: rrobraje_75@yahoo.es

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024
INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-1.05-IR/04/2024
OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

INVITADO:

CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

ARO. CARLOS GARCIA TAPIA

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
SUB-1	PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	152.90	CATORCE PESOS 60/100 MXN	\$14.60	\$2,232.34
SUB-2	CIMENTACIÓN					
2.00	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS, PARA ALOJAR CIMENTACIÓN EN MATERIAL TIPO C, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	33.04	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN	\$739.58	\$24,435.72
3.00	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	38.91	TREINTA PESOS 62/100 MXN	\$30.62	\$1,191.42
4.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	34.94	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN	\$285.68	\$9,981.66
5.00	ZAPATA Z-1 AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, DOBLE ARMADO CON VARILLA DEL N° 4 @ 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 MXN	\$4,038.63	\$36,347.67
6.00	COLUMNA C-1 DE 0.30 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 5 Y 4 VARILLAS DEL N° 3, ESTRIBOS CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	20.70	DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN	\$2,172.26	\$44,985.78
7.00	MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO ROSTREADO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3, HASTA 3.5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	58.52	TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 MXN	\$3,653.59	\$213,808.09
					PARCIAL	\$332,962.68
					ACUMULADO	\$332,962.68

00370



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARB. A SAN PABLO ED EL OBRAJE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 80648
 TEL. 01 721 21 59 36 CEL. 01 72 23 30 11 57. E-mail: realobraje_75@yahoo.es

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.05-IR/04/2024

INVITADO:

CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

[Signature]
 ARO. CARLOS MARCELO TABLA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
8.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 0.20 M. INCORPORANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	11.38	OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 49/100 MXN	\$850.49	\$9,678.58
SUB-3	ESTRUCTURA					
9.00	TRABE T-1 0.50 M X 0.30 M, DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE F'c= 250 KG/CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N° 5, Y 2 ADICIONALES DEL N°4, ESTRIBOS CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	17.40	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 MXN	\$2,625.57	\$45,684.92
10.00	LOSA DE 20 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA PARA PUENTE DE F'c= 250 KG/CM2, CLASE ESTRUCTURAL, TIRO DIRECTO, INCLUYE: REVENDIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE CONCRETO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a, MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	53.36	TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 MXN	\$3,082.71	\$164,493.41
11.00	CABEZOTE EN PUENTE DE 0.30 M X 0.30 M, DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE F'c= 250 KG/CM, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a, MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") PARA ESTRIBOS @ 20 CM CON 8 VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") LONGITUDINAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	18.40	DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 MXN	\$2,044.44	\$37,617.70
12.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA F'c= 250 KG/CM2, CLASE ESTRUCTURAL, TIRO DIRECTO, INCLUYE: REVENDIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, PRUEBAS DE CONCRETO, CIMBRA ACABADO COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a, MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, DE FY= 4200 KG/CM2, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	60.83	UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 MXN	\$1,931.77	\$117,509.57
					PARCIAL	\$374,984.18
					ACUMULADO	\$707,946.86
					I.V.A.	\$ 113,271.50
					TOTAL	\$ 821,218.36

(OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N.)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

00371

CATALOGO GENERAL DE IMPORTES

FORMATO CAT.2

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE CV
CAR. A UNIDAD DEL CARTELO FEDERAL, PUEBLO NUEVO
TE. 0222 210 1111 Fax: 0222 210 1111

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

INVITADO:

C. CARLOS GARCÍA TAPIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024


OBRA: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José Del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José Del Rincón

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

NUMERO DE OBRA	OBRA	NÚMERO IMPORTE SIN IVA	NÚMERO I.V.A.	NÚMERO IMPORTE TOTAL
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-IR/04/2024	Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José Del Rincón	\$ 802,724.42	\$ 128,435.91	\$ 931,160.33
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.05-IR/04/2024	Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José Del Rincón	\$ 707,946.86	\$ 113,271.50	\$ 821,218.36
(UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.)			TOTAL CON IVA	\$ 1,752,378.69

00372



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



ANEXO 14 GARANTIZAR LA SERIEDAD

San Felipe del Progreso, México, el día 23 de Octubre de 2024.

Procedimiento por INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

Razón Social del "Invitado": Consultores y Constructores DAGALO, S.A. de C.V.

Para asegurar la seriedad de nuestra proposición, se entrega el siguiente cheque cruzado o para depósito en cuenta:

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV			
CCD090980561			
SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX.	FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 84,997.64	
PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO			
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	SUC 2428 S. FELIPE DEL PROGRESO CTA 027499293-0	No. CUENTA	No. CHEQUE
21031512020727002739979300001211			

Cheque No.: 1211 De fecha: 23 de Octubre de 2024.

Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,

Por un valor de \$84,497.64 (OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.) que representa el 5%, del importe total de mi propuesta con I.V.A., a favor del Municipio San José del Rincón, Estado de México, en apego a lo establecido en las Bases, cuyo documento se anexa y queda retenido por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

El documento que ampara la garantía, cumple con el procedimiento indicado en las Bases en referencia, tanto en su forma como en su monto.

Atentamente

C. DAVID GARCÍA LÓPEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

000427

Vertical line of text or markings running down the center of the page.

Main body of extremely faint and illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024 Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ANEXO 15

RECIBO DE GARANTÍA

San José del Rincón, Estado de México, el día 23 de Octubre de 2024.

BUENO POR: \$84,497.64

RECIBÍ: La cantidad de: \$84,497.64 (OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.)

Mediante cheque para depósito en cuenta No.: 1211 del banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., a nombre del Municipio San José del Rincón, México, como garantía para el sostenimiento de la propuesta del importe total propuesto por la Empresa: Consultores y Constructores DAGALO, S.A. de C.V. del Procedimiento por INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024, relativo a las Obras: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón, EN LAS LOCALIDADES DE: Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo.

RECIBÍ

ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NOTA: (LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR ESTE RECIBO EN ORIGINAL ADJUNTO AL ANEXO 14, EN EL INTERIOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN FIRMAR)

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01
www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx

000428

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in several paragraphs and is centered on the page.]



ANEXO 14
GARANTIZAR LA SERIEDAD

Atzacmulco, México, a 23 de octubre de 2024.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024
OBRAS: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón

Razón Social del "INVITADO": MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO (PERSONA FÍSICA)
Para asegurar la seriedad de nuestra proposición, se entrega el siguiente cheque cruzado o para depósito en cuenta:

MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
CULM920929680

BANORTE

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2024 | \$ 85,897.09

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX.
PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO

(OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)
MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 2428 S.FELIPE DEL PROGRES
CTA 119072527-8

No. CUENTA No. CHEQUE

93671512020727101190725278#0000069

Cheque No. 0069 De fecha; 23 de octubre de 2024
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Por un valor de: \$85,897.04 (OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.) que representa el 5%, del importe total de mi propuesta con I.V.A., a favor del Municipio San José del Rincón, Estado de México, en apego a lo establecido en las Bases, cuyo documento se anexa y queda retenido por la Dirección de Obras Pública y Desarrollo Urbano.

El documento que ampara la garantía, cumple con el procedimiento indicado en las Bases en referencia, tanto en su forma como en su monto.

Atentamente
C. MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO
PERSONA FÍSICA

00283

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ANEXO 15

RECIBO DE GARANTÍA

San José Del Rincón, México, a 23 de octubre de 2024

BUENO POR: \$85,897.04

RECIBÍ: La cantidad de: **\$85,897.04 (OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 MLN.)**

Mediante cheque para depósito en cuenta No.: 0069, del banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A, a nombre del Municipio San José del Rincón, Estado de México, como garantía para el sostenimiento de la propuesta del importe total propuesto por la Empresa: **MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO (PERSONA FÍSICA)**, del procedimiento 'por INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: **SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024** relativo a las Obras: **Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón, EN LAS LOCALIDADES: Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo**

RECIBI

ING. MAURICIO REYES VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

NOTA: (LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR ESTE RECIBO EN ORIGINAL ADJUNTO AL ANEXO 14, EN EL INTERIOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN FIRMAR).

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Anganguero, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx

00284

Faint header text at the top of the page, possibly including a date or reference number.

First main paragraph of text, containing several lines of faint, illegible characters.

Second main paragraph of text, continuing the faint, illegible content from the first paragraph.

Third main paragraph of text, located in the lower middle section of the page.

Final paragraph of text at the bottom of the page, possibly including a signature or footer.



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEXICO 50649

TEL. 01 712 1 23 59 38 CEL. 01 72 23 30 11 57, E-mail: realobraje_75@yahoo.es

ANEXO 14 GARANTIZAR LA SERIEDAD

San Felipe del Progreso, México, el día 23 de octubre de 2024.

Procedimiento por INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024

OBRA: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José Del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José Del Rincón

LOCALIDAD: Providencia Ejido El Depósito Y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo

Razón Social del "Invitado": CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. de C.V.

Para asegurar la seriedad de nuestra proposición, se entrega el siguiente cheque cruzado o para depósito en cuenta:

CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV CARLOS GARCIA TAPIA		BANORTE	
CRO0705099T5 SAN PABLO 80 EL OBRAJE SAN FELIPE DEL	C.P. 50640 Tel. 7121235938 EDO DE MEXICO	FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 87,618.93
SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX.			
PAGÜESE ESTE CHEQUE ALA ORDEN DE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO			
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 93/100 M.N.			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE	SUC 2428 S.FELIPE DEL PROGRES CTA 054298189-3	No. CUENTA	No. CHEQUE
5 2 1 3 1 5 1 2 0 2 0 7 2 1 0 0 5 4 2 7 8 1 9 9 3 0 0 0 2 7 4 5			

Cheque No.: 2745 De fecha: 23 de octubre de 2024.

Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,

Por un valor de: \$87,618.93 (OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 93/100 M.N.) que representa el 5%, del importe total de mi propuesta con I.V.A., a favor del Municipio San José del Rincón, Estado de México, en apego a lo establecido en las Bases, cuyo documento se anexa y queda retenido por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

El documento que ampara la garantía cumple con el procedimiento indicado en las Bases en referencia, tanto en su forma como en su monto.

Atentamente

C. CARLOS GARCIA TAPIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

00363

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

RE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]





SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ANEXO 15

RECIBO DE GARANTÍA

San José Del Rincón, México, el día 23 de octubre de 2024.

BUENO POR: \$87,618.93

RECIBÍ: La cantidad de: \$87,618.93 (OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 93/100 M.N.) Mediante cheque para depósito No. 0002745, del banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. a nombre del Municipio San José del Rincón, México, como garantía para el sostenimiento de la propuesta del importe total propuesto por la Empresa: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V. Del Procedimiento por INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.04-4.05-IR/04/2024 relativo a la Obra: Construcción de barda perimetral para sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Providencia Ejido El Depósito, San José Del Rincón y Construcción de puente peatonal y vehicular en la localidad de Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo en la localidad de Providencia Ejido El Depósito y Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo, San José del Rincón.

RECIBÍ

ING. MAURICIO REYES VAZQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

NOTA: (LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR ESTE RECIBO EN ORIGINAL ADJUNTO AL ANEXO 14, EN EL INTERIOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN FIRMAR).

00364

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952