

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561


CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM									
	PRELIMINARES									
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE BARDA PERIMETRAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	254.71	10.63	2707.59	CANTIDAD	77.628	162.732	14.152	254.712
						DIAGRAM				\$2,707.59
						IMPORTE	\$827.31	\$1,729.84	\$150.44	
	Importes de PRELIMINARES						\$827.31	\$1,729.84	\$150.44	
	Importes acumulados de PRELIMINARES						\$827.31	\$2,657.15	\$2,707.59	
	CIMENTACION									
2	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	183.91	179.83	33072.54	CANTIDAD	183.910			183.910
						DIAGRAM				\$33,072.54
						IMPORTE	\$33,072.54			

Importes Parciales Periodo						\$33,899.86	\$1,729.84	\$150.44
Importes Acumulados Periodo						\$33,899.86	\$1,729.84	\$150.44
Importes Totales por Hoja						\$33,899.86	\$3,657.69	\$35,780.13

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.
C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

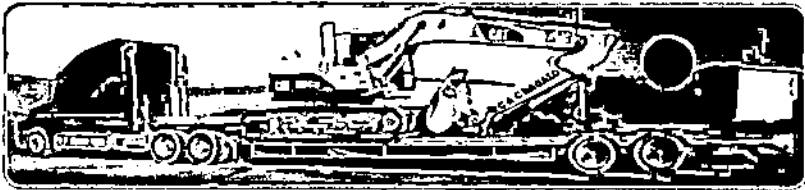

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	202.75	173.64	35246.06	CANTIDAD	202.750			202.750
						DIAGRAM				
						IMPORTE	\$35,246.06			\$35,246.06
4	ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 1.00 X 1.00 X 0.15 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	110.00	1044.70	114917.00	CANTIDAD	110.000			110.000
						DIAGRAM				\$114,917.00
						IMPORTE	\$114,917.00			
5	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	101.80	1072.97	109228.35	CANTIDAD	101.800			101.800
						DIAGRAM				\$109,228.35
						IMPORTE	\$109,228.35			
6	CADENA DE DESPLANTE DE 15X25CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE CHAFLAN EN ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m	249.33	434.32	108289.01	CANTIDAD	174.531	74.799		249.330
						DIAGRAM				\$108,289.01
						IMPORTE	\$75,802.30	\$32,486.71		

Importes Parciales Periodo						\$338,193.71	\$32,486.71	\$0.00
Importes Acumulados Periodo						\$369,093.58	\$34,216.56	\$160.44
Importes Totales por Hoja:						\$369,093.58	\$403,310.11	\$403,480.55

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

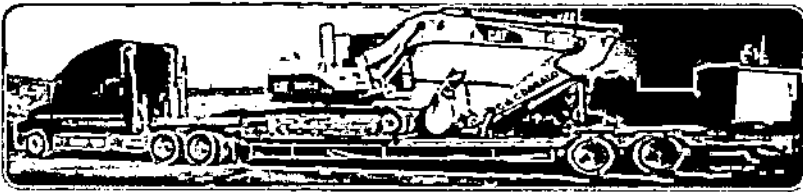

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561


CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
7	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	109.16	164.50	17958.82	CANTIDAD	76.412	32.748		109.160
						DIAGRAM				\$17,958.82
						IMPORTE	\$12,569.77	\$5,387.05		
	Importes de CIMENTACION						\$380,838.02	\$37,873.78	\$0.00	
	Importes acumulados de CIMENTACION						\$380,838.02	\$418,708.78	\$418,708.78	
	ALBANILERIA									
8	CASTILLO 15X20CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. CONCRETO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE Y CHAFLAN EN ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	216.00	422.59	91278.44	CANTIDAD	176.727	39.273		216.000
						DIAGRAM				\$91,278.44
						IMPORTE	\$74,683.06	\$18,596.38		
9	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	456.44	367.81	167863.20	CANTIDAD	167.361	289.079		456.440
						DIAGRAM				\$167,863.20
						IMPORTE	\$61,557.06	\$106,328.15		

Importes Parciales Periodo					\$148,309.88	\$128,309.68	\$0.00
Importes Acumulados Periodo					\$517,903.44	\$182,628.13	\$150.44
Importes Totales por Hoja:					\$517,903.44	\$680,429.67	\$880,680.01

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.
 C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

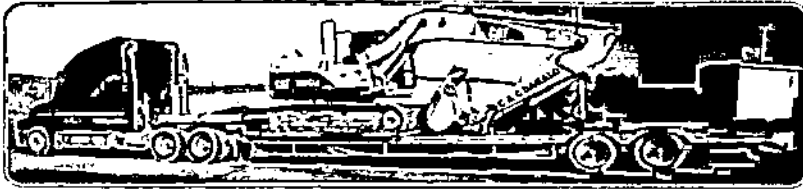

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO APARENTE Y CHAFLAN EN ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	249.33	354.27	88330.14	CANTIDAD	56.300	193.030		249.330
						DIAGRAM				\$88,330.14
						IMPORTE	\$19,945.40	\$68,384.74		
	Importes de ALBANILERIA						\$158,185.51	\$181,307.27	\$0.00	
	Importes acumulados de ALBANILERIA						\$158,185.51	\$347,492.78	\$347,492.78	
	ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIO									
11	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO APINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	13.53	179.83	2433.10	CANTIDAD	13.530			13.530
						DIAGRAM				\$2,433.10
						IMPORTE	\$2,433.10			
12	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	15.09	173.84	2623.25	CANTIDAD	15.090			15.090
						DIAGRAM				\$2,623.25
						IMPORTE	\$2,623.25			

Importes Parciales Periodo					\$28,001.76	\$68,384.74	\$0.00
Importes Acumulados Periodo					\$542,905.19	\$230,910.87	\$160.44
Importes Totales por Hoja:					\$542,905.19	\$773,816.06	\$773,968.50

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

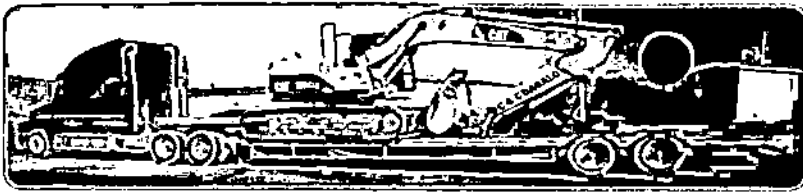

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL	
							2020	2020	2020		
							oct	nov	dic		
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20		
13	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION Z-1 DE 1.00 M DE ANCHO PERALTE DE 0.15 M ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	4.00	1009.71	4038.84	CANTIDAD	4.000			4.000	
						DIAGRAM					\$4,038.84
						IMPORTE	\$4,038.84				
14	ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 1.00 X 1.00 X 0.15 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	4.00	1044.70	4178.80	CANTIDAD	4.000			4.000	
						DIAGRAM					\$4,178.80
						IMPORTE	\$4,178.80				
15	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	2.00	1072.97	2145.94	CANTIDAD	2.000			2.000	
						DIAGRAM					\$2,145.94
						IMPORTE	\$2,145.94				
16	DADO DE CONCRETO ARMADO D2 DE 0.60 X 0.60 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 3 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	5.20	1730.35	8997.82	CANTIDAD	5.200			5.200	
						DIAGRAM					\$8,997.82
						IMPORTE	\$8,997.82				
Importes Parciales Periodo								\$18,381.40	\$0.00		\$0.00
Importes Acumulados Periodo								\$582,288.59	\$230,810.87		\$160.44
Importes Totales por Hoja:								\$582,288.59	\$793,177.48		\$793,327.80

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

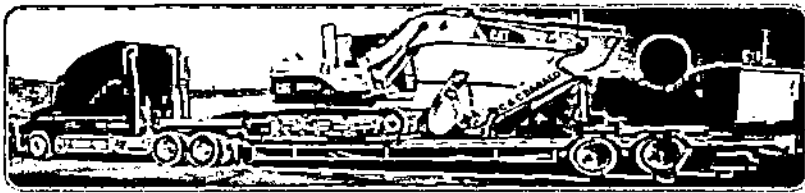

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO MES QUINCENA	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
17	DADO DE CONCRETO ARMADO D3 DE 0.40X0.80X0.25 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y 5 ESTRIBOS DEL N° 3, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	727.32	1454.64	CANTIDAD	2.000			2.000
						DIAGRAM				\$1,454.64
						IMPORTE	\$1,454.64			
18	MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	3.20	374.26	1197.63	CANTIDAD	3.200			3.200
						DIAGRAM				\$1,197.63
						IMPORTE	\$1,197.63			
19	CADENA DE DESPLANTE DE 15X25CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m	9.10	467.37	4253.07	CANTIDAD	4.550		4.550	9.100
						DIAGRAM				\$4,263.07
						IMPORTE	\$2,126.53		\$2,126.54	
20	CONTRABE DE LIGA DE 0.20 X 0.40 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 15 CM, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	11.90	733.23	8726.44	CANTIDAD	5.950		5.950	11.900
						DIAGRAM				\$8,726.44
						IMPORTE	\$4,362.72		\$4,362.72	

Importes Parciales Periodo					\$9,141.62	\$8,489.28	\$0.00
Importes Acumulados Periodo					\$571,408.11	\$237,400.13	\$150.44
Importes Totales por Hoja:					\$571,408.11	\$808,808.24	\$808,958.68

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

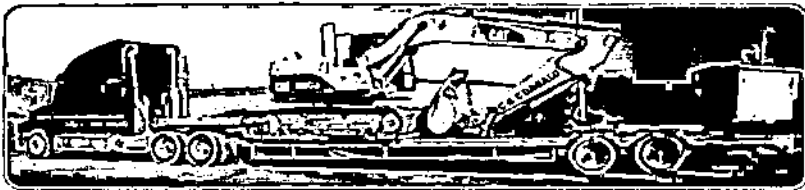

C & S DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/R-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
21	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	8.53	164.90	1403.19	CANTIDAD	4.265	4.265	8.530	\$1,403.19
						IMPORTE	\$701.69	\$701.69		
22	CASTILLO EN MURO K-1 SECCIÓN 12 X 20 CM., ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAS EN ZAPATAS, GANCHOS, TRASLAPES, COLADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	21.20	404.18	8568.19	CANTIDAD	0.000	21.200	21.200	\$8,668.19
						IMPORTE	\$0.00	\$8,568.19		
23	COLUMNA SECCION 30 X 30 CM ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N°3 @ 15 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAS EN ZAPATAS, GANCHOS, TRASLAPES, COLADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	17.20	1010.93	17388.00	CANTIDAD	0.000	17.200	17.200	\$17,388.00
						IMPORTE	\$0.00	\$17,388.00		

Importes Parciales Periodo					\$701.69	\$26,657.79	\$0.00
Importes Acumulados Periodo					\$572,109.70	\$284,067.82	\$150.44
Importes Totales por Hoja:					\$572,109.70	\$838,167.82	\$838,318.06

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.
C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

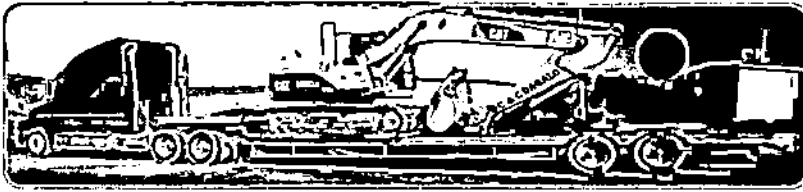

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							oct	nov	dic	
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20	
24	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	32.97	325.06	10718.90	CANTIDAD			32.970	32.970
						DIAGRAM				\$10,718.90
						IMPORTE				\$10,718.90
25	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 15 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	21.85	390.93	8541.82	CANTIDAD			21.850	21.850
						DIAGRAM				\$8,541.82
						IMPORTE				\$8,541.82
26	TRABE DE 0.20 X 0.40 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/M2, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DEL N° 2 @ 10 CM EN EXTREMOS Y @ 20 CM EN CENTRO. CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	8.80	912.18	8027.18	CANTIDAD			8.800	8.800
						DIAGRAM				\$8,027.18
						IMPORTE				\$8,027.18
27	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	21.23	968.21	20512.64	CANTIDAD			21.230	21.230
						DIAGRAM				\$20,512.64
						IMPORTE				\$20,512.64

Importes Parciales Periodo					\$0.00	\$47,789.54	\$0.00
Importes Acumulados Periodo					\$572,109.70	\$311,856.46	\$160.44
Importes Totales por Hoja:					\$572,109.70	\$883,966.16	\$884,116.60

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL	
							MES QUINCENA	2020	2020		2020
								oct	nov		dic
								1-oct-20	1-nov-20		1-dic-20
28	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	17.85	278.21	4968.05	CANTIDAD		17.850		17.850	
						DIAGRAM				\$4,968.05	
						IMPORTE		\$4,968.05			
29	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	69.66	177.57	12369.53	CANTIDAD		69.660		69.660	
						DIAGRAM				\$12,369.53	
						IMPORTE		\$12,369.53			
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACCESO PRINCIPAL DE 4.40 DE ANCHO X 2.05 DE ALTURA A DOS HOJAS, REALIZADA CON LAMINA CAL.18 EN DIFERENTES SECCIONES SEGUN DISEÑO, DOS SOPORTES PRINCIPALES Y SECCIONES TRANSVERSALES @ 15 CM, CONSIDERAR REFUERZO DE POSTES CON PTR DE 2" X 2" X 1/8", PASADOR DE 1" Y PORTACANDADO, PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pzs	1.00	18342.6	18342.69	CANTIDAD		0.333	0.667	1.000	
						DIAGRAM				\$18,342.69	
						IMPORTE		\$6,108.12	\$12,234.57		

Importes Parciales Periodo				\$0.00	\$23,443.70	\$12,234.57
Importes Acumulados Periodo				\$572,109.70	\$336,500.18	\$12,386.01
Importes Totales por Hoja:				\$572,109.70	\$907,409.88	\$919,794.87

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

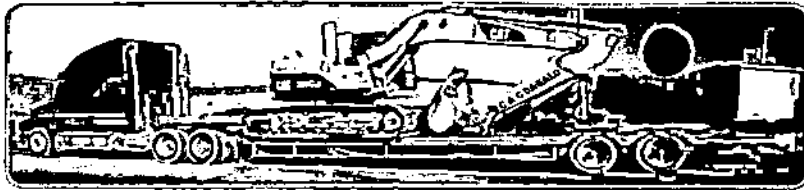

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-045/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN LA COMUNIDAD DE: BARRIO EL OCHO, EL PINTAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 19 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL	
							2020	2020	2020		
							oct	nov	dic		
							1-oct-20	1-nov-20	1-dic-20		
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PORTON DE SERVICIO DE 3.70 X 2.40 M. A DOS HOJAS, CON PERFIL TUBULAR CAL 18 Y LAMINA ACANALADA CAL 18 SEGÚN DISEÑO, CONSIDERANDO PUERTA PEATONAL, PASADOR INTERMEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE 1", PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR A ELEGIR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	20277.9	20277.96	CANTIDAD			0.333	0.667	1.000
						DIAGRAM					\$20,277.96
						IMPORTE			\$6,752.57	\$13,525.41	
32	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR A ELEGIR SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	69.66	99.81	6952.76	CANTIDAD			29.654	39.806	69.660
						DIAGRAM					\$4,852.76
						IMPORTE			\$2,979.73	\$3,973.03	
Importes de ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIO									\$34,260.96	\$114,121.59	\$29,733.01
Importes acumulados de ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIO									\$34,260.96	\$148,382.46	\$178,115.46
Importes de CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DON									\$572,109.70	\$345,032.46	\$29,883.45
Importes acumulados de CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARI									\$672,109.70	\$917,142.16	\$947,025.61
Importes Parciales Periodo									\$0.00	\$9,732.30	\$17,493.44
Importes Acumulados Periodo									\$672,109.70	\$345,032.46	\$29,883.45
Importes Totales por Hoja:									\$672,109.70	\$917,142.16	\$947,025.61

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx