

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-078/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE: SANACOCHÉ EJIDO</b>		
<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2020</b>


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		TOTAL
							2020	2020	
							nov	dic	
							1-nov-20	1-dic-20	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE PRELIMINARES								
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	268.00	11.79	3136.14	CANTIDAD		268.00	268.00
						DIAGRAM			\$3,136.14
						IMPORTE		\$3,136.14	
2	DÉMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	25.60	101.04	2586.62	CANTIDAD		25.60	25.60
						DIAGRAM			\$2,586.62
						IMPORTE		\$2,586.62	
Importes de PRELIMINARES								\$5,722.76	\$0.00
Importes acumulados de PRELIMINARES								\$5,722.76	\$5,722.76
	CIMENTACIÓN								

Importes Parciales Período						\$5,722.76	\$0.00
Importes Acumulados Período						\$5,722.76	\$0.00
Importes Totales por Hoja:						\$5,722.76	\$5,722.76

**EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.**

**C. DAVID GARCIA LOPEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

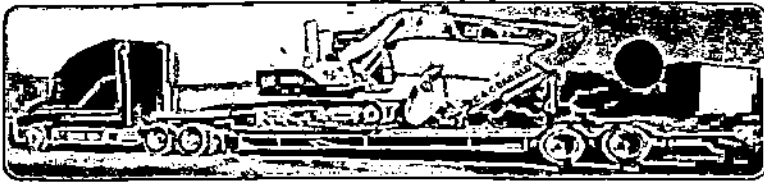


**CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V**

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-078/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE: SANACOCHÉ EJIDO</b>		
<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2020</b>

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	ARO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020		
						MESES QUINCENALES	nov	dic		
							1-nov-20	1-dic-20		
3	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	33.28	167.35	5569.41	CANTIDAD			33.28	33.28
						DIAGRAM				\$6,569.41
						IMPORTE			\$5,569.41	
4	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	33.28	150.60	5011.97	CANTIDAD			33.28	33.28
						DIAGRAM				\$5,011.97
						IMPORTE			\$5,011.97	
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	25.60	179.41	4592.90	CANTIDAD			25.60	25.60
						DIAGRAM				\$4,592.90
						IMPORTE			\$4,592.90	
6	ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	4340.27	43402.70	CANTIDAD			10.00	10.00
						DIAGRAM				\$43,402.70
						IMPORTE			\$43,402.70	

Importes Parciales Periodo								\$58,578.98	\$0.00
Importes Acumulados Periodo								\$84,299.74	\$0.00
Importes Totales por Hoja:								\$84,299.74	\$84,299.74

**EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.**  
**C. DAVID GARCIA LOPEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

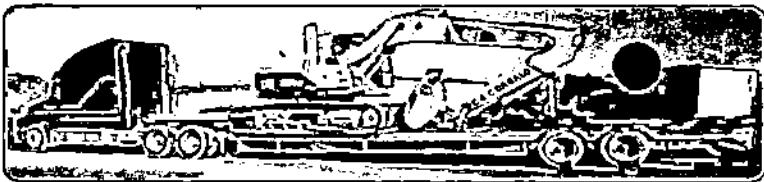

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-078/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE: SANACOCHÉ EJIDO</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		TOTAL
							2020	2020	
						nov		dic	
						1-nov-20		1-dic-20	
7	DADO DE 0.80 X 0.80 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	10.00	4334.52	43345.20	CANTIDAD		10.00	10.00
						DIAGRAM			\$43,345.20
						IMPORTE			\$43,345.20
Importes de CIMENTACIÓN								\$101,822.18	\$0.00
Importes acumulados de CIMENTACIÓN								\$101,822.18	\$101,822.18
<b>ESTRUCTURA</b>									
8	COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	35.00	2703.89	94636.15	CANTIDAD		35.00	35.00
						DIAGRAM			\$94,636.15
						IMPORTE			\$94,636.15
9	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	19.20	540.45	10376.64	CANTIDAD		19.20	19.20
						DIAGRAM			\$10,376.64
						IMPORTE			\$10,376.64

Importes Parciales Periodo						\$148,367.99	\$0.00
Importes Acumulados Periodo						\$212,657.73	\$0.00
Importes Totales por Hoja:						\$212,657.73	\$212,657.73

**EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.**

**C. DAVID GARCIA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL**

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

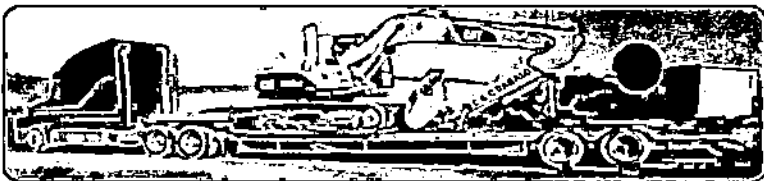

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-078/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE: SANACOCHÉ EJIDO</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		TOTAL
							2020	2020	
						nov		dic	
						1-nov-20		1-dic-20	
10	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	22.77	359.30	8181.26	CANTIDAD	22.77		22.77
						DIAGRAM			\$8,181.26
						IMPORTE			\$8,181.26
Importes de ESTRUCTURA							\$113,184.06		\$0.00
Importes acumulados de ESTRUCTURA							\$113,184.06		\$113,184.06
	CUBIERTA								
11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO ESTRUCTURAL A-36, DOBLE DE 8X4" X 14.90 KG/ML, CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	1168.18	60.71	70918.99	CANTIDAD	1,168.16		1,168.16
						DIAGRAM			\$70,918.99
						IMPORTE			\$70,918.99
12	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALON DE ACERO PLACA 3/16" NEGRA DE 0.91 M. DE DESARROLLO CON PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M DE 3/8", CONSIDERANDO TRASLADOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	39.20	1937.56	75952.35	CANTIDAD		39.20	39.20
						DIAGRAM			\$75,952.35
						IMPORTE			\$75,952.35

Importes Parciales Periodo							\$78,100.26		\$75,952.35
Importes Acumulados Periodo							\$291,767.98		\$75,952.35
Importes Totales por Hoja:							\$291,767.98		\$367,710.33

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

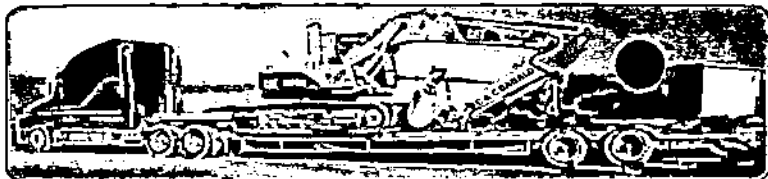

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-078/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE: SANACOCHÉ EJIDO</b>		
<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2020</b>

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		TOTAL	
							2020	2020		
						nov		dic		
						1-nov-20		1-dic-20		
13	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CURVOTECHO, CON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON DE 0.20 M DE ALTO X 0.61 M DE PODER CUBRIENTE, EN LAMINA DE ACERO PRINTRO CAL 22 SUJETADAS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL 12 CON 20% DE FLECHA, CONSIDERANDO TRASLADOS Y ROLADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	268.00	617.44	164239.04	CANTIDAD			268.00	268.00
						DIAGRAM				\$164,239.04
						IMPORTE			\$164,239.04	
14	BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 4 M, CONSIDERANDO 2 CODOS DE 90°, PEGAMENTO, ABRAZADERAS Y ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1544.82	6179.28	CANTIDAD			4.00	4.00
						DIAGRAM				\$6,179.28
						IMPORTE			\$6,179.28	
15	PLACA BASE DE 0.35 X 0.35 EN ACERO A-36 DE 1/2" CON ANCLAS DE 0.60 M. CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	944.98	9449.80	CANTIDAD			10.00	10.00
						DIAGRAM				\$9,449.80
						IMPORTE			\$9,449.80	
Importes de CUBIERTA									\$80,368.79	\$248,370.87
Importes acumulados de CUBIERTA									\$80,368.79	\$328,739.46
Importes Parciales Periodo									\$9,449.80	\$170,418.32
Importes Acumulados Periodo									\$301,297.78	\$248,370.87
Importes Totales por Hoja:									\$301,297.78	\$547,678.45

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655  
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx

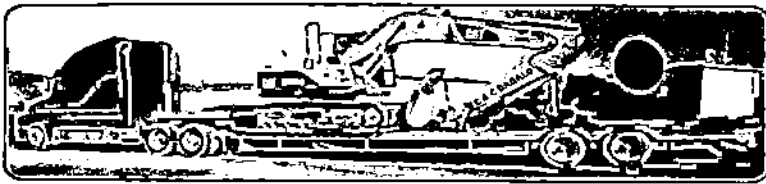

# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

## CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> <b>2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE OCTUBRE DE 2020	<b>PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.:</b> SJR/DOPYDU/ED-TECAR-078/FISMDF-2020	<b>ANEXO 27</b>
	<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE: SANACOCHÉ EJIDO</b>		
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>		<b>FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			
							MES QUINCENA	2020		TOTAL
								nov		
								1-nov-20		
	ACABADOS									
16	PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE SUPERFICIES DE COLUMNAS A DOS MANOS, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	65.70	171.64	11276.75	CANTIDAD			65.70	86.70
						DIAGRAM				\$11,276.76
						IMPORTE				\$11,276.75
Importes de ACABADOS										\$0.00
Importes acumulados de ACABADOS										\$11,276.76
Importes de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN F										\$0.00
Importes acumulados de CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE ED										\$301,207.78
Importes Totales por Hoja:										\$301,207.78
Importes Totales por Hoja:										\$668,856.20

Importes Parciales Período	\$0.00	\$11,276.76
Importes Acumulados Período	\$301,207.78	\$267,847.42
Importes Totales por Hoja:	\$301,207.78	\$668,856.20

**EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.**

**C. DAVID GARCIA LOPEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655**  
**TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx**